

018 2078

Téléph. A 5762

Maurice SIGART

Téléph. A 5762

INGÉNIEUR

70, rue des Deux-Gares

BRUXELLES-MIDI

Rue des Deux-Gares, 70

Nouveaux Râteaux " PRAIRIAL "

Modele fort et Modèle Léger,


à Contrepoids et Bouten-Pédale. Repose-pieds large en tôle striée.

Accrochage et mouvement de décharge complètement automatiques

Ajustage

et fini

hors pair.

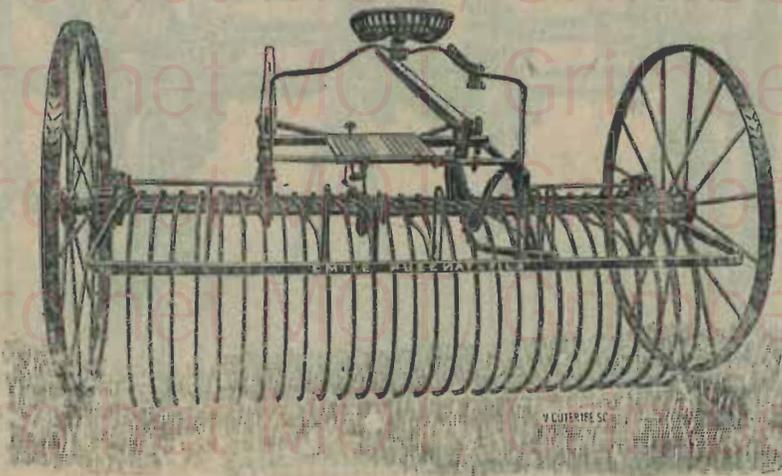

Solidité

supérieure

garantie.

Nouvelles Roues acier renforcées, à bandages striés, à 16 rais croisés à large contre-butée ; moyeux allongés empêchant le ballottage. — Siège à ressort.

		Série courante, à dents espacées de 65		PRIX du Modèle fort Roues : 1 ^{er} 40	PRIX du Mod. léger Roues : 1 ^{er} 38
A	20 dents. Largeur du travail entre roues	1	80.		
	22 —	1	95.		
	24 —	2	10.		
	26 —	2	25.		
	28 —	2	40.		
	30 —	2	55.		
	32 —	2	70.		
		Série à dents serrées, espacées de 45			
A	20 dents. Largeur du travail entre roues	1	45.		
	22 —	1	54.		
	24 —	1	64.		
	26 —	1	75.		
	28 —	1	86.		
	30 —	1	97.		
	32 —	2	10.		
	34 —	2	20.		
		Série à dents demi-serrées, espacées de 60			
A	20 dents. Largeur du travail entre roues	1	60.		
	22 —	1	75.		
	24 —	1	90.		
	26 —	2	05.		
	28 —	2	20.		
	30 —	2	35.		
	32 —	2	50.		
	34 —	2	65.		

Tous les prix ci-dessus s'entendent avec timon ou limonnières. Majoration de 18 francs pour timon et limonnières.

Nouvelle Faneuse "VERITE"

Brevetée S. G. D. G.

La plus solide - La plus perfectionnée


Nouvelles Fourches en deux parties, Brevetées S. G. D. G.

CONSTRUCTION SOIGNEE :

FONCTIONNEMENT IDEAL :

Engrenages
renforcés
et pleins.
Bielles extérieures
moisées,
à coussinets
d'articulation
Roues hautes
16 rais croisés
à large
bandage strié
extra-fortes

Traction légère.
Roulements
à coussinets
à rouleaux.
Paliers
graisseurs
à bague
Maniement
commode et sûr
Embrayage
à loquet
de sûreté

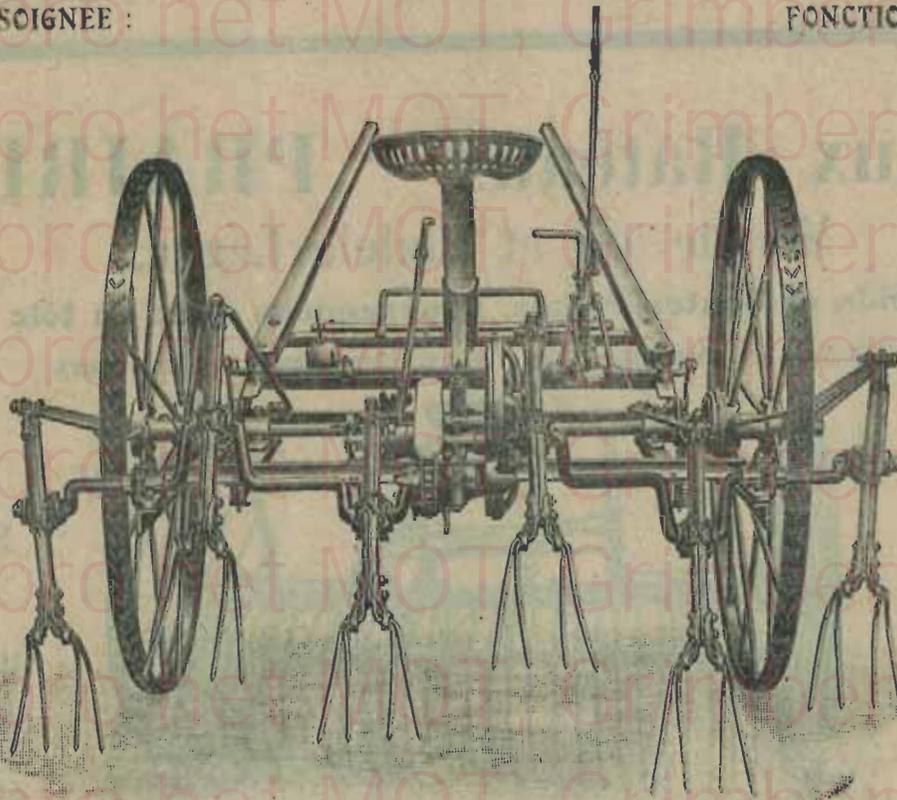

Relevage très doux, au pied et à ressort d'équilibre.

Cadre oblique rivé, indéformable; châssis double.

Coussinets amovibles, indépendants du cadre

LA FANEUSE "VÉRITÉ",

la plus parfaite et la plus solide, munie des NOUVELLES FOURCHES en DEUX PARTIES,
supplante tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour.

MODÈLE A 6 FOURCHES

à 4 dents en deux parties, largeur du travail 2 mètres, écartement entre roues 1^m40, poids 305 kilos.

Prix :