

DR. PAUL MEYER A.G.

Constructions d'Appareils
et d'Instruments Electriques

BERLIN N. 39

Lynarstraße 5-6

Agent Général
pour la Belgique


**Fournitures Générales pour
l'Électricité G. F. Duerr**

Ingénieur

Société en nom collectif

68, Rue Neuve, BRUXELLES

30, PLACE DE LOUVAIN

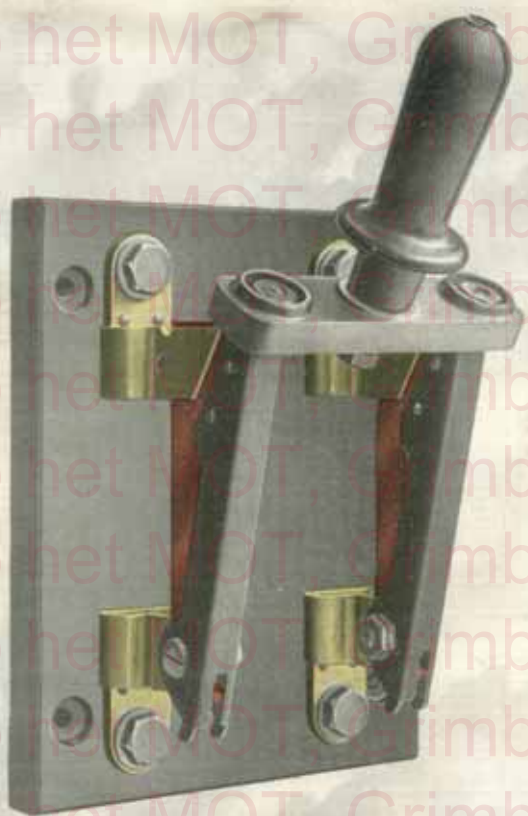

Interrupteur à rupture brusque MN s, sur ardoise émaillée


jusqu'à 550 volts, pour 25 à 500 ampères.

Nouveaux Interrupteurs à Couteau MN à rupture brusque

jusqu'à 550 volts et de 25 à 500 ampères

— brevets : D. R. P. — D. R. G. M. —

Les parties du couteau et des mâchoires qui, au moment de rupture, sont exposées à l'arc, ne forment pas conducteur pendant que l'interrupteur demeure en circuit. De ce fait les pare-étincelles se trouvent supprimés.



Couteau et mâchoires

Par suite d'un procédé spécial employé dans la fabrication des pièces de contact, celles-ci comportent une surface granulée qui assure des contacts tout particulièrement intimes. Il en résulte des avantages très appréciables : chute de tension minime, aucun échauffement anormal, possibilité de grandes surcharges.

Les interrupteurs pour 35 ampères ont des socles en matière isolante, les socles de toutes les autres intensités sont en ardoise émaillée. Pour le montage direct sur le panneau nous livrons ces interrupteurs sans socles, mais avec des boulons de connexion pour prise arrière.



PRIX

Ampères	Unipolaire						Bipolaire						Tripolaire					
	Sans Coffret			Avec Coffret			Sans Coffret			Avec Coffret			Sans Coffret			Avec Coffret		
	No.	Fr.	kg	No.	Fr.	kg	No.	Fr.	kg	No.	Fr.	kg	No.	Fr.	kg	No.	Fr.	kg
** MN a, sur ardoise émaillée, avec prise devant.																		
25	2940	4.05	0,24	3575	6.15	0,3	2946	8.10	0,36	3578	10.50	0,44	2952	12.15	0,55	3597	14.75	0,65
35	1271	4.80	0,3	1277	7.	0,4	1283	9.60	0,6	1289	12.—	0,75	1295	14.40	0,9	1301	17.—	1,1
60	1272	6.45	0,5	1278	8.85	0,65	1284	12.90	1	1290	15.60	1,2	1296	19.35	1,5	1302	22.35	1,75
100	1273	9.—	0,9	1279	11.85	1,15	1285	16.—	1,8	1291	21.15	2,12	1297	27.—	2,7	1303	30.45	3,1
200	1274	14.70	1,5	1280	18.45	1,8	1286	29.40	3	1292	33.60	3,42	1298	44.10	4,5	1304	48.75	5,05
350	1275	22.50	2,1	1281	26.55	2,5	1287	45.—	4,2	1293	49.65	4,8	1299	67.50	6,3	1305	72.75	7,1
500	1276	42.—	3,6	1282	47.10	4,1	1288	84.—	7,2	1294	89.85	8	1300	126.—	10,8	1306	132.60	11,9
MN d, sans socle, avec boulons pour prise arrière.																		
25	2980	4.05	0,1	3577	6.15	0,15	2986	8.10	0,2	3590	10.80	0,28	2992	12.15	0,3	3599	15.45	0,4
35	1997	4.80	0,17	2003	7.	0,27	2009	9.60	0,34	2015	12.	0,49	2021	14.40	0,51	2027	17.—	0,71
60	1998	6.45	0,25	2004	8.85	0,4	2010	12.90	0,5	2016	15.60	0,7	2022	19.35	0,75	2034	22.35	1
100	1999	9.—	0,5	2005	11.85	0,75	2011	16.—	1	2017	21.15	1,32	2023	27.—	1,5	2035	30.45	1,9
200	2000	14.70	0,85	2006	18.45	1,15	2012	29.40	1,7	2018	33.60	2,12	2024	44.10	2,55	2036	48.75	3,1
350	2001	22.50	1,7	2007	26.55	2,1	2013	45.—	3,4	2019	49.65	4	2025	67.50	5,1	2037	72.75	5,9
500	2002	42.—	2,9	2008	47.10	3,4	2014	84.—	5,8	2020	89.85	6,6	2026	126.—	8,7	2038	132.60	9,8

† A employer jusqu'à 250 volts. Sur ardoise, ce type permet la prise arrière sans boulons de connexion. Le coffret ne peut pas être pourvu de couvercles K D.

* Sur socle en matière isolante.

** Avec boulons de connexion vissés ABN, également à employer pour prise arrière.

Modèles au dessus de 500 jusqu'à 2000 ampères : Prix sur demande.

Tous les prix s'entendent avec la remise habituelle.

Boulons de connexion **ABN**
pour appareils sur socle ardoise.


Couvercles **KD** pour cosSES,
s'encastant dans les coffrets protecteurs.



Ampères	No.	Fr.	kg
35	4596	0.40	0.03
60	3316	0.55	0.05
100	3317	0.70	0.065
200	4598	1.05	0.13
350	3320	2.70	0.33
500	4597	3.85	0.37

Pour	No.	Fr.	gr
MN 35	3831	0.45	12
MN 60	3796	0.45	15
MN 100	3797	0.45	20
MN 200	3798	0.55	25
MN 350	3832	0.75	50
MN 500	3833	1.—	70


Tableau des Encombrements en mm.

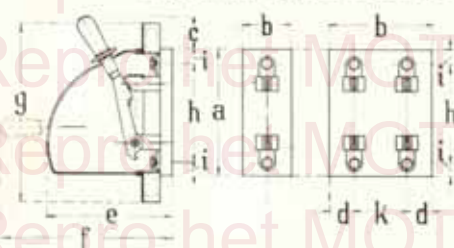

MN/s,
sur ardoise, pour prise devant.

Le dessin représente le coffret protecteur avec couvercles encastrés **KD** protégeant les cosSES.

Ampères	a	b			c	d	e	f	g	h	i	k	
		l p.	ll p.	lll p.								ll p.	lll p.
25	90	60	75	110	45	20	110	150	—	70	10	35	
35	115	50	110	160	50	30	125	180	155	92	11,5	50	
60	135	60	120	180	40	30	140	195	185	101	17	60	
100	170	70	145	220	70	35	175	260	220	131	19,5	75	
200	205	80	165	250	60	40	200	285	290	159	23	85	
350	230	90	190	290	75	45	230	325	350	178	26	100	
500	260	110	220	330	75	55	270	375	410	209	25,5	110	

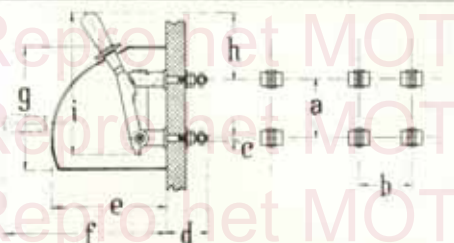


MN/d,
sans socle, avec boulons pour prise arrière.

Les coffrets n'ont pas d'entrées de câble.

Ampères	a	b	c	d	e	f	g	h	i
25	50	35	5	50	95	135	95	65	125
35	60	50	6	50	115	170	115	75	150
60	65	60	7	50	125	180	130	75	160
100	83	75	9	60	160	245	165	115	220
200	85	85	12	65	180	265	200	115	235
350	108	100	18	75	210	310	220	135	275
500	125	110	18	75	245	345	250	140	305

Les nouveaux interrupteurs **MN** brevetés
sont fabriqués en grandes séries au moyen
d'un outillage perfectionné, ce qui nous
permet de les vendre à des prix modérés

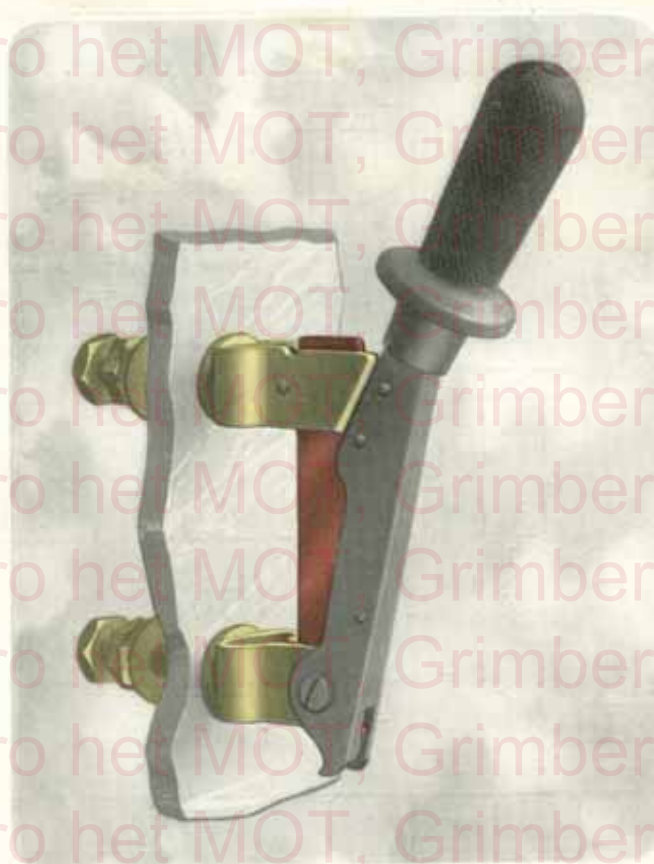

**Interrupteur à rupture brusque MN d sans socle,
avec boulons,**

jusqu'à 550 volts, pour 25 à 500 ampères