

GODIN


CHAUFFAGE

S^TE DU FAMILISTERE DE GUISE
R. RABAUX & C^{IE}



USINES : Quai des Usines, 158, BRUXELLES
Téléphone 15.28.73
MAGASIN D'EXPOSITION : Boulevard Adolphe Max, 142-144
BRUXELLES - Téléphone 17.49.17

Dernières

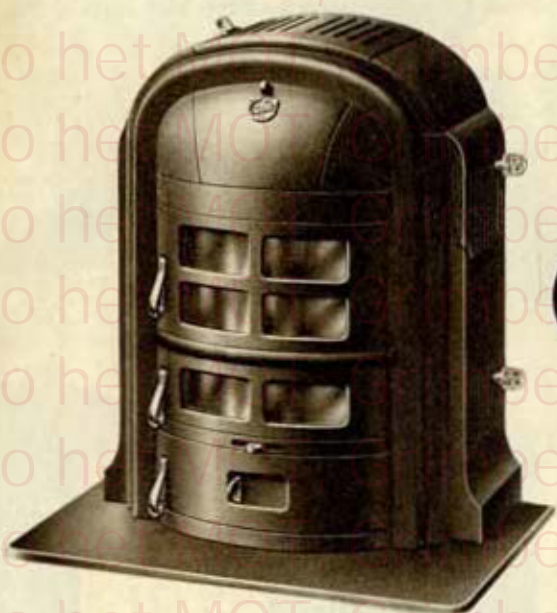

GO

N° 498

Ce foyer, d'une ligne élégante et harmonieuse, est entièrement en fonte; il possède un dispositif de récupération qui lui assure un rendement remarquable.

Le combustible à employer est l'anthracite 20/30.

Le chargement s'effectue par une porte abattante placée sur la devanture. Le couvercle qui surmonte cet appareil dégage une large surface plane munie d'un tampon qui constitue une excellente taque chauffante.

Le déchargement s'effectue par grille à tirette.

Hauteur : 740 mm.

Capacité de chauffe : 175 m³.

Présentation : Laque noire • Vernidur • Garnitures chromées.

Créations

DIN



N° 500

Ce foyer allie à une présentation nouvelle, de remarquables qualités pratiques. Construit entièrement en fonte, il possède un dispositif de récupération qui lui assure un rendement remarquable.

Le couvercle qui surmonte cet appareil découvre une excellente plaque de chauffe, munie d'un tampon.

Le combustible à utiliser est l'antracite 20/30.

Le chargement s'effectue par une porte abattante placée sur la devanture; le décendrage est assuré par une grille à tirette.

Hauteur : 740 mm.

Capacité de chauffe : 175 m³.

Présentation : Laque noire • Vernidur • Garnitures chromées.

CALORIFERES HYGIENIQUES



N° 261 à 263

Ces calorifères possèdent un fût en tôle, garni intérieurement de briques réfractaires. La partie supérieure de la tête est protégée par une doublure intérieure en fonte. Un tampon est disposé sous le couvercle. Le décendrage se fait par grille à tirette. Combustible : anthracite 20/30 - coke - boulets.

Caractéristiques :

	n° 261	n° 262	n° 263
Hauteur	760 mm.	900 mm.	1050 mm.
Diamètre du fût	220 mm.	250 mm.	300 mm.
Capacité de chauffe	100 m ³	150 m ³	200 m ³



N° 285 à 286

Ces calorifères possèdent un fût en tôle, garni intérieurement de briques réfractaires. Une série de cercles et tampon est disposée sous le couvercle. Le décendrage se fait par grille à tirette. Ces appareils peuvent être munis d'une taque chauffante. Combustible : anthracite 20/30 - coke - boulets.

Caractéristiques :

	n° 285	n° 286
Hauteur	890 mm.	950 mm.
Diamètre du fût	250 mm.	280 mm.
Capacité de chauffe	125 m ³	150 m ³