



MARQUE DÉPOSÉE


ATELIERS

Léon MICHEL-SIMONIS

JUPILLE-LIEGE (Belgique)

CONCASSEUR "L. M. S.,"

à 2 cylindres placés côte à côte

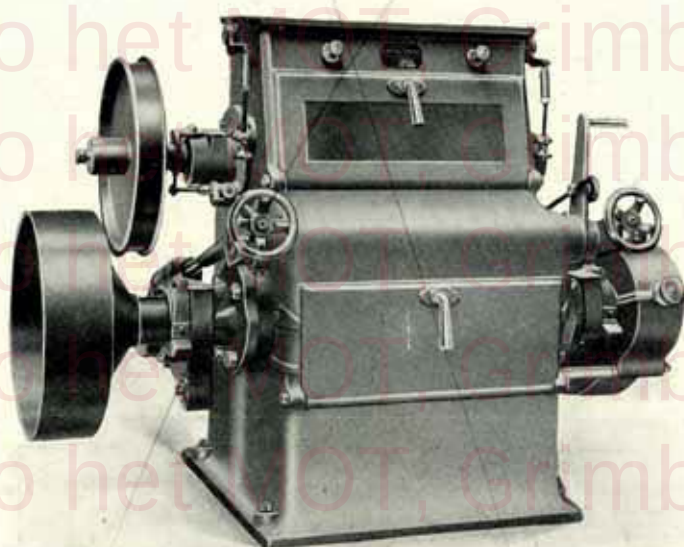

L. MICHEL-SIMONIS

N° 96 A



CONCASSEUR "L. M. S., A 2 CYLINDRES placés côte à côte

A été créé spécialement comme machine à 2 rouleaux renfermant les mêmes dispositifs que notre appareil à 2 paires superposées de cylindres dont la conduite est si facile.

Les cylindres de cette machine sont lisses ou cannelés suivant les besoins. Ils sont interchangeable et tournent dans des paliers convenablement graissés par bagues; le bâti, coulé en fonte, avec porte de contrôle pour la mouture et porte vitrée pour la distribution, est très robuste et il est constitué de telle sorte que le démontage des rouleaux n'est qu'une simple manœuvre qui s'exécute très rapidement. Ce bâti est doublé de bois intérieurement pour parer à la condensation pendant la mouture.

La distribution par rouleau est visible et réglable du dehors.

Les engrenages sont taillés et contenus dans un carter pourvu d'une ouverture pour l'enlèvement éventuel d'un pignon en cas de simple aplatissement ou en cas de gaufrage d'avoine.

Le parallélisme des cylindres se règle sans changer la pression des ressorts, au moyen de volants à main placés aux deux côtés de l'appareil et l'embrayage se fait d'un coup de main par un seul levier à droite. L'embrayage et le débrayage commandent en même temps la mise en marche et l'arrêt de la distribution.

Notre concasseur est une machine solide, bien finie et d'un bel aspect; les volants, levier de manœuvre, poignées et tiges de réglage sont nickelées et la peinture est soignée.

N°	CYLINDRES		Dimensions extérieures :			Poulie de commande.		Tours par minute	Poids approx. Kgs	Mots télégraph.
	Long. m/m	Diam. m/m	Longueur m/m	Largueur m/m	Hauteur m/m	Diamètre m/m	Larg. m/m			
X 2	450	220	1360	830	1040	450	120	250 à 375 suivant destination.	750	Dicar
X 3	550	220	1460	830	1040	450	120		850	Diccir
X 4	650	220	1570	830	1040	450	130		950	Dicert
X 5	750	220	1670	830	1040	520	130		1050	Diclo
X 6	1000	220	1930	830	1040	520	140		1200	Dicon