

C. I. V.DÉP^t ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

Comptoir Industriel de Ventes

Société Coopérative46, rue du Trois Juin
HERSTAL (Belgique)

Téléphone : 64.03.82

C. C. P. : 279.47

Reg. de Com. Liège 70151

Banque de Bruxelles
Banque S^t G^{er} de Belgique

COMPTOIR INDUSTRIEL DE VENTES

46, RUE DU TROIS JUIN - H E R S T A L

R. C. L. 701.51

C. C. P. 279.47

Téléphone : 64.03.82

Banquiers: Sté Gle de
Belgique, Liège

Département :

Robinetterie
Industrielle.

Messieurs,

Notre département "Robinetterie Industrielle" a l'avantage de vous présenter ci-après les différents accessoires qu'il peut vous offrir à des conditions très avantageuses.

Il est persuadé que toutes les pièces offertes seront susceptibles de vous intéresser.

En espérant que vous ne manquerez pas de le consulter lors de vos prochains besoins, notre département R.I. se tient à votre entière disposition pour vous donner tous les renseignements que vous désiriez connaître, et vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de ses sentiments dévoués.

C. I. V.

Dépt : Robinetterie
Industrielle.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

V A N N E S A E A U

suivant A B S 5501

Exécution :

en fonte, cercles de contact du corps et
du coin en bronze - tige en laiton.

Pression d'épreuve hydraulique: 12 Kgs/cm²

Brides non forées.

Sur demande :

Exécution avec tige montante et volant fixe;
avec garniture inoxydable ou en acier
coulé.

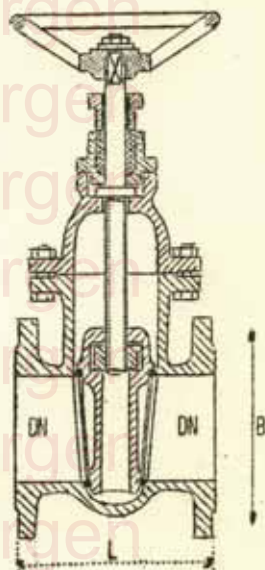


Fig. 500

Ø de passage	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
Longueur	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230
Ø des brides	140	160	175	185	200	215	230	260	290	320	350

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l


Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

V A N N E S A T I G E M O N T A N T E

pour eau - gaz - etc.

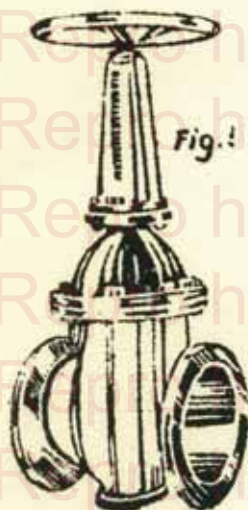

Exécution :

Type à tige montante et volant fixe,
ou à tige et volant montants.

Construction : pour gaz.

Corps en fonte - tige en acier.

Pour eau : en fonte et bronze.

Autres exécutions suivant genre
de fluide.

Pression d'épreuve jusque 12 Kgs/cm²

Ø de passage	40	50	60	70	80	100	125	150	175	200	225	250	300
Longueur	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	270
Brides	140	160	175	185	200	230	260	290	320	350	370	400	450

Nous fournissons également ces vannes en acier coulé, avec
garniture en bronze ou en acier inoxydable.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

V A N N E S A S I E G E P A R A L L E L E S

A ETANCHEITE AUTOMATIQUE, POUR HAUTE PRESSION

Exécution :

en acier coulé, garniture, tige et
fourreau de la tige en acier
inoxydable.

Pression épreuve :

étanchéité 64 Kgs/cm²
résistance 100 Kgs/cm²

avec by-pass à partir de 100 m/m
de passage.

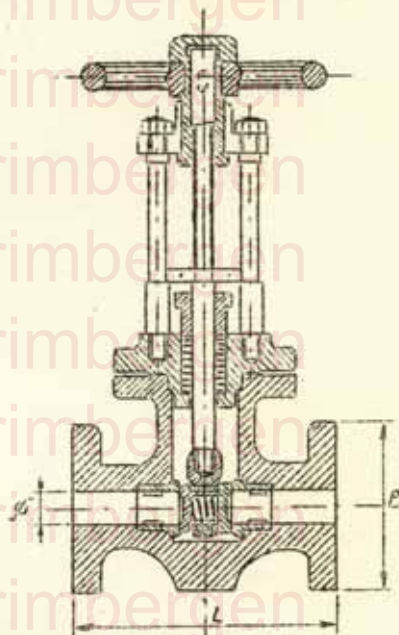


Fig. 502

Ø de passage	40	50	60	70	80	100	125	150	175	200
Longueur	230	250	270	290	310	350	400	450	450	500
Ø des brides	140	165	175	185	200	235	270	300	350	375

Dimensions s p é c i a l e s sur demande.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

SOUPAPE A MEMBRANE A PASSAGE DIRECT

RECTILIGNE - PERFECTIONNÉE "B"

Exécution :

Corps : fonte -

acier - bronze

Tige : laiton

Volant : fonte

Membrane :

caoutchouc spécial

Utilisation :

Eau - Air - Gaz

Autres fluides sur
demande

Pression: marche
pour exécution fonte
16 Kgs/cm².

Avantages :

Construction simple
et très robuste.

Passage direct inté-
gral, sans arrêt de
fluide.

Remplacement facile de la membrane, sans démontage de la
soupape. Livraison à bref délai.

EXECUTION :

Type à manchons		Type à brides		
Manchons	L	Passage	L	Brides
1/2"	90	15 mm	130	80
3/4"	100	20 mm	150	95
1"	110	25 mm	160	110
1 1/4"	130	32 mm	180	130
1 1/2"	150	40 mm	200	140
2"	180	50 mm	230	160

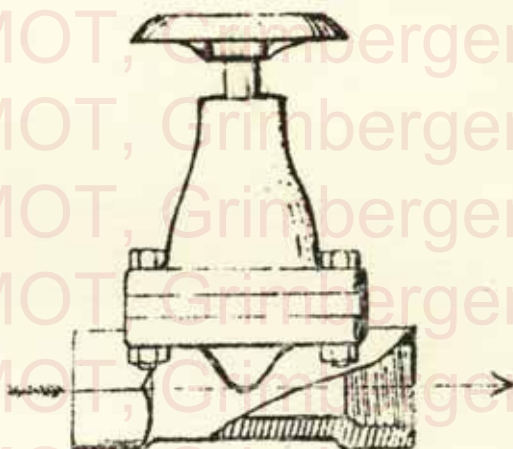


Fig. 503

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l
Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

ROBINETS A SOUPAPE

A PERTE DE CHARGE REDUITE "B"

Construction:

Corps, couvercle à arcade et volant
en fonte.

Presse-étoupe en fonte malléable

Tige à filetage extérieur, siège et
obturateur en acier spécial
inoxydable.

Avantages:

Corps de forme spéciale, permettant
d'éviter les perturbations du fluide.

Garnissage du presse-étoupe pendant
la marche. Opération facilitée par
les boulons à bascule maintenant le

presse-étoupe et en outre par l'étan-
chéité du bourrage lorsque la soupape

est complètement ouverte. Volant
spécialement étudié pour permettre un

refroidissement par air ambiant.

Observations:

Pour P.N.25 le corps et le couvercle sont en acier coulé
électrique. Exécution avec brides forées ou non et à emboî-
tements sur demande.

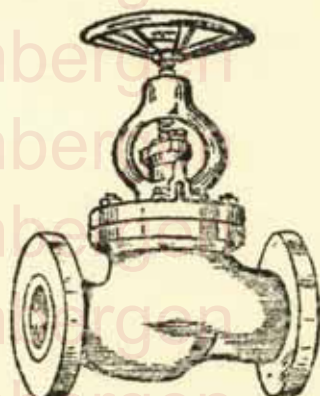


Fig. 505

Diamètre de passage	P.N.16 - Pour pression max. 16 Kg/cm ² /300° C.		P.N.25 - Pour pression max. 25 Kg/cm ² /400° C.	
	Long. mm	Ø brides mm	Long. mm	Ø brides mm
15 mm	130	95	130	95
20 mm	150	105	150	105
25 mm	160	115	160	115
32 mm	180	140	180	140
40 mm	200	150	200	150
50 mm	230	165	230	165
65 mm	290	185	290	185
80 mm	310	200	310	200
100 mm	350	220	350	220

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

SOUPAPES A COLONNETTES

Exécution :

Soupapes d'arrêt
Modèle droit ou d'équerre
Corps et couvercle
en fonte

Colonnettes -
traverses en acier

Tige en laiton ou acier
ou inoxydable

Pression de marche :
12 Kgs/cm²

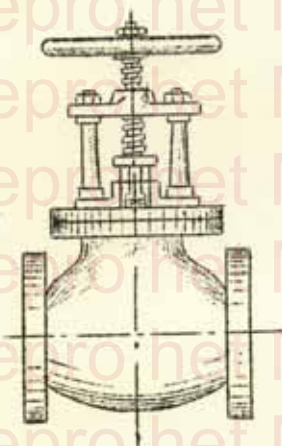


Fig. 506

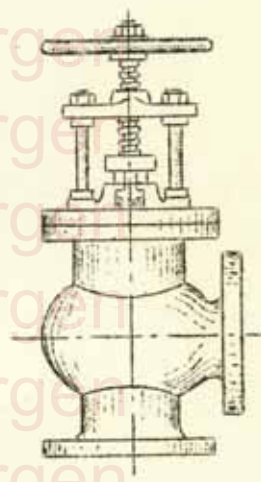


Fig. 506 E

Ø de passage	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	125	130
Long. droit	100	120	135	150	160	180	190	200	220	240	260	280	300	320	350	360
Long. équerre	50	60	68	75	80	90	95	100	110	120	130	140	150	160	175	180
Ø des brides	80	95	110	120	130	140	150	160	175	185	200	215	230	245	260	275

Dimensions supérieures :

- sur demande - jusque 300 mm.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

S O U P A P E A T Ê T E V I S S E E

Type droit



Fig. 501

Type d'équerre



Fig. 507E

Exécution :

Modèle droit et modèle d'équerre.

Construction en fonte ou en acier coulé,
avec garniture en bronze ou
en acier inoxydable.

Ø de passage de 15 à 50 mm.

En cas de commande veuillez nous indiquer la
pression de marche et le genre de fluide entrant
en ligne de compte.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
Herstal

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

SOUPAPES EN ACIER FORGÉ

TYPE DROIT ET D'EQUERRE

pour pression jusque 320 Kgs/cm²

Exécution :

Corps en acier forgé,
siège, obturateur et
tige en matériel spé-
cial, approprié à chaque
usage.

Dimensions suivant
DIN.ND.

25/40/64/100/160/250/320.

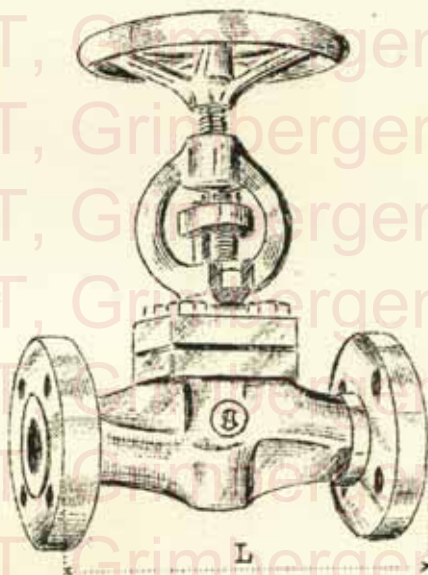


Fig. 508

Ø de passage : 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

Livraison rapide.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

S O U P A P E S

ROBINET A SOUPAPE A PASSAGE DIRECT RECTILIGNE

Exécution :

- 1° Corps - couvercle -
boîte à bourrage et
presse-bourrage en
acier coulé.
- 2° Tige - siège et ob-
turbateur en acier
inoxydable.
- 3° Volant en acier ou
fonte.
- 4° Joint en Klingerit.
- 5° Bourrage : spécial
pour tout genre de
fluide.

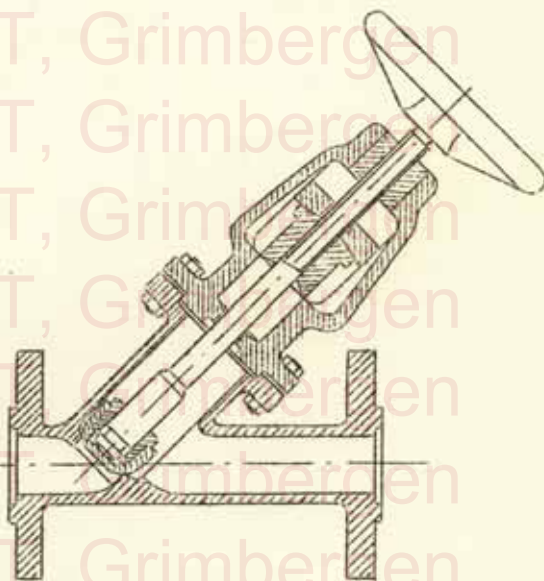


Fig. 509

Manoeuvre - Utilisation : Aucune perte de charge.

Manoeuvre facile, par volant bien dégagé.

Pression d'épreuve : 35 Kgs/cm². Exécution spéciale pour
équipement de tanks à essence (sur demande).

Ø de passage	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200
Longueur	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	550
Ø des brides	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	315	340

N.B. - Nous nous tenons à votre disposition pour l'examen
d'exécutions spéciales que vous auriez à réaliser,
et ce sans engagement de votre part.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

SOUPAPES DE SÛRETÉ

SIMPLE, A CHARGE PAR CONTREPOIDS

A

à dégagement libre

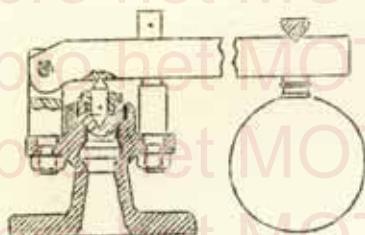


Fig. 510

B

à dégagement latéral

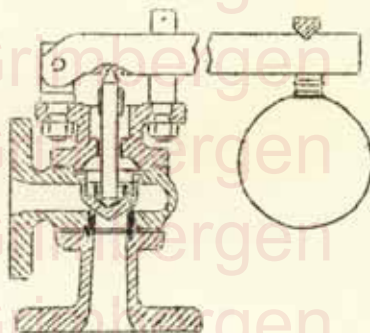


Fig. 511

Corps : en fonte.

Garniture intérieure : en bronze ou en acier inoxydable.

Tringlage : acier.

Pression de marche : jusque 10 Kgs/cm².

Ø de passage	20	25	30	40	50	60	70	80	100
Ø des brides	100	110	120	140	160	175	185	200	230

N.B. - Nous exécutons également des soupapes de sûreté pour hautes pressions, en acier coulé, et également en acier forgé.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
Herstal

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

S O U P A P E S D E S Û R E T É

SIMPLE, A CHARGE PAR RESSORT

A

B latéral

E x é c u t i o n :



Fig. 512

Corps : en fonte.
Garniture (en bronze ou er
intérieure (acier inoxydable
Tringlage : acier
Pression (jusque
de marche (10 Kgs/cm²




Fig. 513

Ø de passage	20	25	30	40	50	60	70	80	100
Ø des brides	100	110	120	140	160	175	185	200	230

Nous exécutons également des soupapes de sûreté
pour hautes pressions, en acier coulé, et également
en acier forgé.


C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l
Tél. 64.03.82

Département :
Robinetterie
Industrielle.

CLAPET DE RETENUE

A SOUPAPE

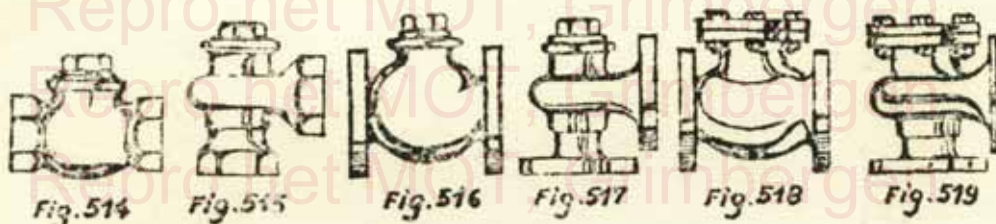

Exécution :

en fonte - bronze ou acier,
avec garniture en bronze ou acier inoxydable ou autre.

Fig. 508 : type droit à manchons de 1/2 à 2"

508E : type d'équerre à manchons de 1/2 à 2"

509 : type droit, à brides, à bouchons vissés de
de 15 à 50mm de $\varnothing$

509E : type équerre i d e m

510 : type droit, à brides, à couvercle boulonné
jusque 300mm

510E : type équerre i d e m

En cas de commande veuillez nous spécifier les
conditions de marche auxquelles ces pièces doivent
être soumises.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l
Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

CLAPET DE RETENUE A BATTANT

AVEC OU SANS CONTREPOIDS

E x é c u t i o n




Fig. 520

pour basses pressions jusque 12 Kgs/cm²

en fonte avec garniture en bronze,
ou avec joint en caoutchouc ou en cuir.

pour hautes pressions

en acier coulé, avec garniture en
bronze ou en acier inoxyidable.

Ø de passage : de 40 à 500 mm.

En cas de commande, il y a lieu d'indiquer :

- a) la pression de marche,
- b) le genre de fluide,
- c) l'exécution désirée,
- d) le forage des brides.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

ROBINETS A BOISSEAU

à manchons
sans bourrage
1/2 à 2"




Fig. 521

à brides
sans bourrage
15 à 150 mm



Fig. 523

à manchons
avec bourrage
1/2 à 2"




Fig. 522

à brides
avec bourrage
15 à 150 mm



Fig. 524

à brides à 3 voies
sans bourrage
de 15 à 150mm




Fig. 525

à brides à 3 voies
avec bourrage
de 15 à 150mm



Fig. 526

Exécution en fonte - bronze - acier coulé,
avec garniture bronze - inoxydable - etc.

En cas de commande spécifier le type désiré et
la pression de marche entrant en ligne de compte.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
Herstal

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU A REFLEXION

Exécution :

Ces indicateurs sont prévus avec tête à pointeau, avec fermeture automatique par bille et dispositif de chasse-bille.

Exécution en bronze de toute première qualité.

La monture à reflexion est ouvrante, car les volets se rabattent latéralement et permettent un remplacement facile de la glace.

Indicateurs de haute qualité et de sécurité totale.

Pression de marche : 20/25 Kgs/cm².

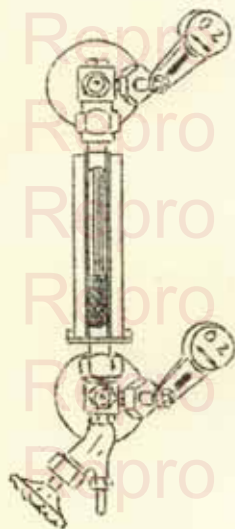


Fig. 527

Grandeur		Monture à reflexion		Prix de l'indicateur complet
		Longueur visible	Longueur totale	
N°	II	120	157	
	III	145	182	
	IV	170	207	
	V	200	237	
	VI	230	267	
	VII	260	297	
	VIII	300	337	
	IX	325	362	
	X	350	387	

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l
Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

PETITE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

Robinets purgeurs en bronze poli avec ou sans bourrage




Fig. 600




Fig. 601




Fig. 602

Fig. 605




Fig. 603





Fig. 604



Soupape hydraulique
en bronze
de 1/4 à 2" à manchons
de 6 à 50 mm à brides

Soupapes en bronze
avec ou sans joint Jenkins
avec garniture bronze pur bronze
ou inoxydable
à manchons de 1/2 à 2"
à brides de 15 à 50 mm




Fig. 606



Fig. 607



Fig. 607E

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

PETITE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

Soupape de sûreté
en bronze - à ressort
de 1/2 à 2"
à embase ou à manchons

Sifflet avertisseur
en bronze à trompe
à un ou deux tons
Raccordement à
embase ou à bride



Fig. 608



Fig. 609

Graisseur à boule en bronze.
Raccordement par embase.




Fig. 610

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

C o n s u l t e z - n o u s

é g a l e m e n t p o u r :

Robinetterie tout inoxydable pour acides.

Pompes industrielles.

Purgeurs automatiques.

Accessoires divers de robinetterie.

Remise en état.

Tout ce qui concerne la robinetterie spéciale,
suivant plan ou modèle.

Elévateurs - détendeurs - injecteurs - etc.

Instruments de mesure de toute sorte.

Documentation détaillée sur demande.

C. I. V.

46, rue du Trois Juin
H e r s t a l

Tél. 64.03.82

Département :

Robinetterie
Industrielle.

CONDITIONS DE VENTES

Les prix mentionnés dans le présent catalogue sont sans engagement.

Les marchandises sont prises en nos magasins, port et emballage à charge du client.

Le matériel voyage aux risques et périls du destinataire.

Les délais convenus pour les fournitures ne sont pas de rigueur, et les retards de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, amendes, etc.

Garantie : Nous garantissons nos produits. Nous réparons ou remplaçons à notre choix, et gratuitement, toute pièce défectueuse, pour autant qu'il soit constaté que le défaut ou l'usure prématurée provient de matière défectueuse employée ou d'un vice de construction.

Les tribunaux de Liège sont seuls compétents pour juger les contestations qui pourraient survenir entre les deux parties.

C. I. V.