


DA 1673



# CARABINE F.N.

CAL. 22

MODÈLE 1902



BREVETÉ



FABRIQUE NATIONALE  
D'ARMES DE GUERRE  
HERSTAL-LIÈGE (Belgique)

683.42

# CARABINE F. N.

CAL. 22. — MODÈLE 1902

Breveté S. G. D. G.

La nouvelle carabine F. N. a été étudiée en vue de répondre à tous les desiderata exprimés au sujet de ce genre d'armes.

Simplicité extrême du mécanisme;

construction robuste;

sécurité absolue pour le tireur;

tir d'une précision remarquable;

fabrication mécanique et interchangeable;

démontage facile et n'exigeant aucun outil.

Cette carabine permet d'utiliser les munitions courantes de toute fabrication.

L'extraction des douilles, quelle que soit leur longueur, est assurée d'une manière parfaite.

Cette arme fait, à la F. N., l'objet d'une fabrication mécanique en série, basée sur le même principe que celle du fusil de guerre : ce système assure l'observation constante et minutieuse des dimensions du modèle type et assure l'interchangeabilité de toutes les pièces dont le renouvellement est ainsi singulièrement facilité.

Le soin apporté dans le choix des matières premières en même temps que dans la perfection du travail en fait une arme de toute sécurité.

La carabine F. N. l'emporte de loin sur toutes les carabines de ce genre par la précision du tir.

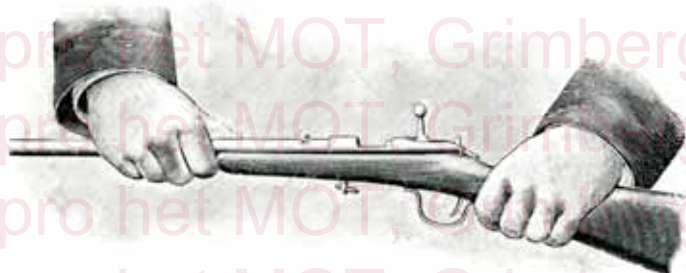


FIG. 1.

**Démontage.** — Pour enlever le bois, il suffit de dévisser la vis porte-bretelle; saisir ensuite le bois de la main gauche et le canon de la main droite (fig. 1) et exercer une légère pression pour séparer les deux pièces.

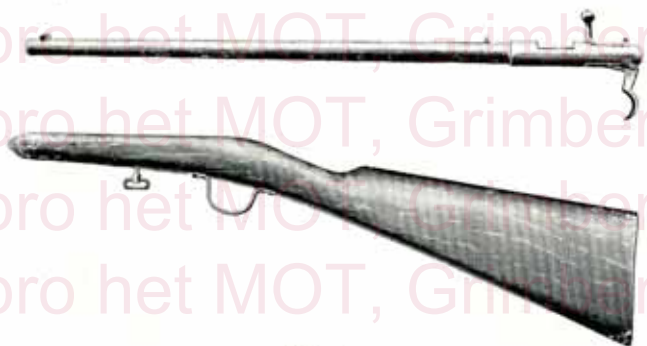


FIG. 2.

Pour enlever le verrou et l'extracteur, on tient le canon avec le mécanisme de la main gauche en

plaçant le bout du canon sous le bras; l'index appuyé sur la détente, pousse celle-ci à fond, ce qui permet de retirer aisément le verrou, de la main droite; l'extracteur se détache alors de lui même.

En tenant le canon avec son mécanisme vers le bas, tel que l'indique la fig. 3, le bout arrière de



Fig. 3.

l'extracteur repose sur le bout supérieur de la saillie de la détente servant de gâchette; ce n'est que dans cette position que le verrou peut glisser au-dessus de l'ergot de l'extracteur et peut être retiré.

**Remontage.** — Pour remonter le verrou, on place l'extracteur sur la saillie de la gâchette en poussant celle-ci bien à fond pour que le verrou puisse glisser sur l'ergot de l'extracteur; celui-ci s'engage ensuite en poussant le verrou en avant et en lâchant la détente dans la rainure du verrou qui l'entraîne.

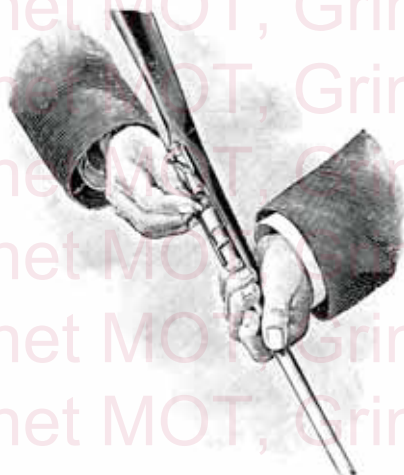


FIG. 4.

**Chargement.** — Pour charger la carabine, on la tient comme l'indique la fig. 4, le canon dirigé vers le bas.

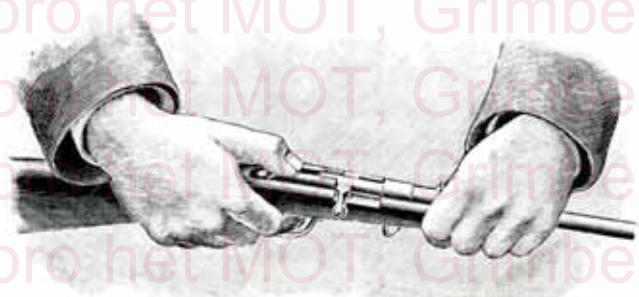


FIG. 5.

**Sûreté.** — On met le percuteur à l'abattu en maintenant le verrou avec le pouce, en déclanchant la détente avec l'index et en laissant aller le verrou du percuteur doucement en avant (fig. 5).

Pour réarmer la carabine, on n'a qu'à tirer la tige du percuteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit retenue par la détente.

**Dimensions de la Carabine F. N. modèle 1902**

Longueur totale : 890<sup>m</sup>/<sub>m</sub>.

„ du canon rayé : 460<sup>m</sup>/<sub>m</sub>.

Calibre 22 = 5,5<sup>m</sup>/<sub>m</sub>.

Nombre de rayures : 8.

Poids : 1,3 kil.

**Observation.** — Il est recommandé, au point de vue de la conservation de l'arme, de nettoyer le canon après le tir à l'aide d'une baguette que l'on peut se procurer avec la carabine.




PIÈCES INTERCHANGEABLES

DE LA

**CARABINE F. N.**

Modèle 1902

N°	DÉSIGNATION	FR.	PRIX
4	Verrou . . . . .	Fr.	1.25
5	Tige de percussion . . . . .		0.20
7	Noix . . . . .		0.50
8	Vis de fermeture du verrou . . . . .		0.20
9	Extracteur . . . . .		0.50
10	Détente . . . . .		0.60
12	Vis porte-bretelle . . . . .		0.30
22	Ressort de percussion . . . . .		0.20
23	Ressort de détente . . . . .		0.15
<b>ACCESSOIRE :</b>			
	Baguette . . . . .		0.50

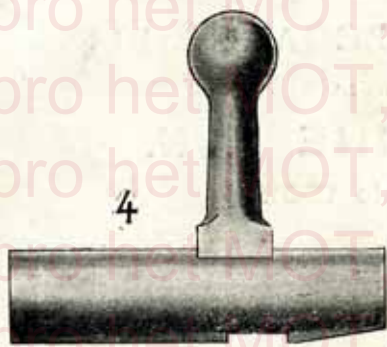

22



5



8



23



9

