



LINTZAAGMACHINE
Zaagwielen

MET ROLLENDE TAFEL
1.100 m. diam.

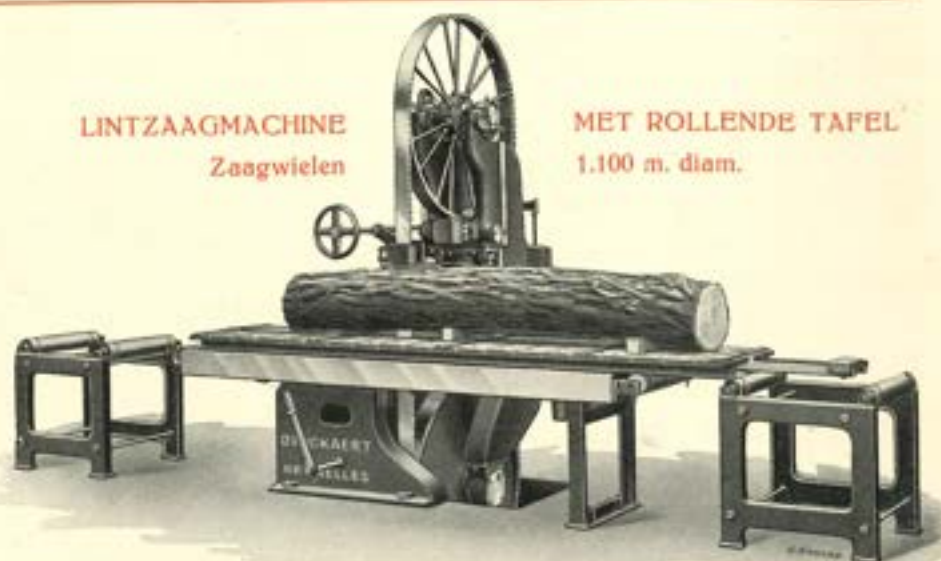

MACHINE VOOR HET ZAGEN
VAN SCHAALDEELEN



Zaagwielen :
1.100 m. en 1.250 m.

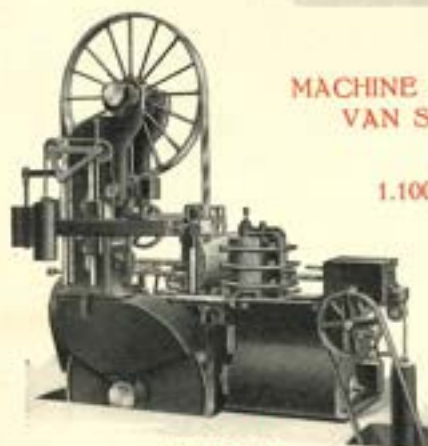

WALSEN
LINTZAAGMACHINE
Zaagwielen : 1.100 en 1.250 m.




BOOMEN
LINTZAAGMACHINE
GECOMBINEERD
MET WALSEN
TOEVOERAPPARAAT
Zaagwielen : 1.100 en 1.250 m.

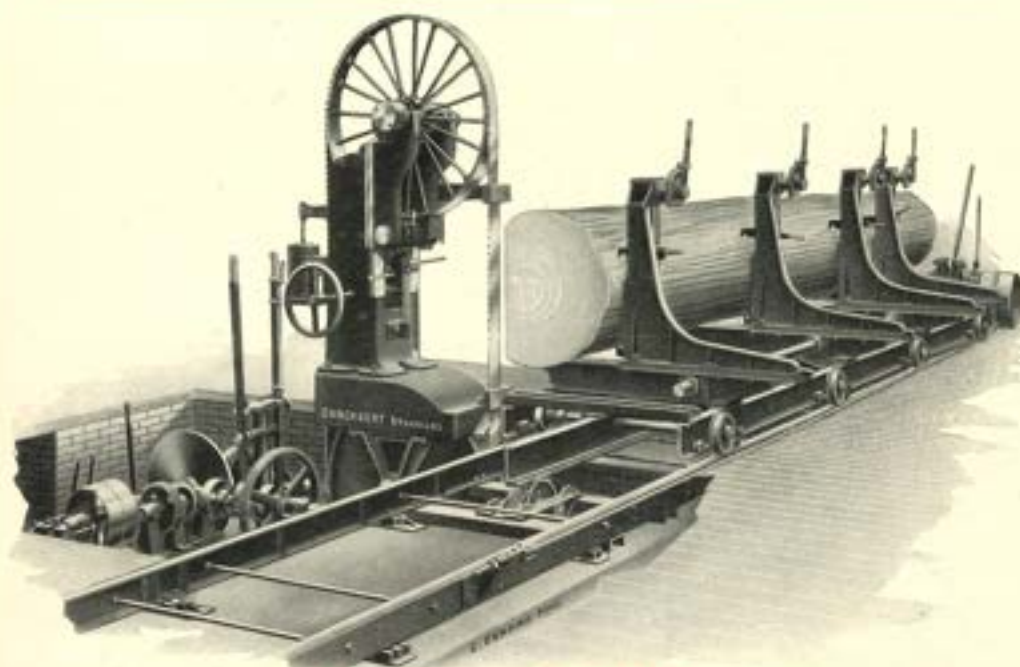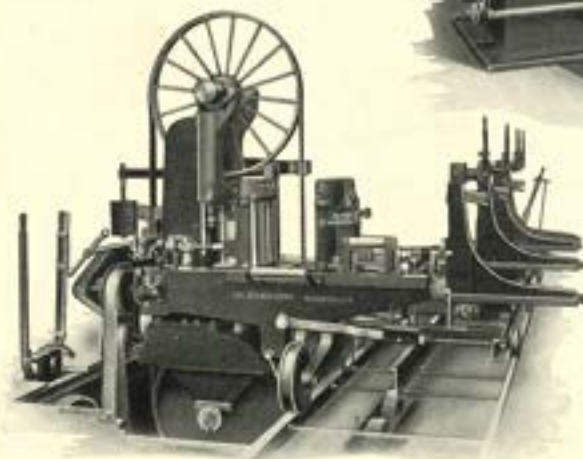

BOOMEN LINTZAAGMACHINES

Deze machines worden gebouwd in linkse of rechtse uitvoering.
Lengte der slede op verlangen.

Zaagwielen : 1.100, 1.250, 1.500, en 1.800 m. diam.

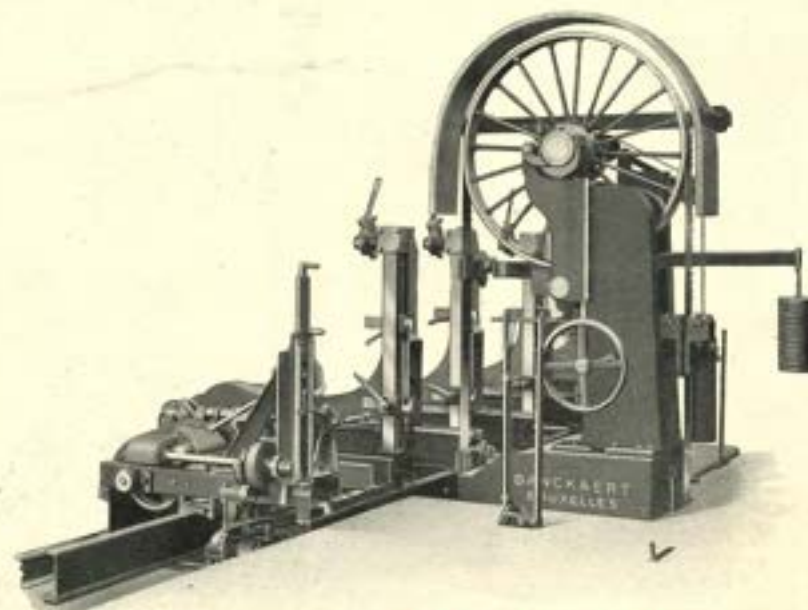


BOOMLINTZAAGMACHINE
MET AUTOMATISCHE DIKTEINSTELLING



VERTIKALE RAAMZAAGMACHINE
voor hout tot 290 x 450.



VERTIKALE RAAMZAAGMACHINE
voor hout tot 1.100 x 1.050 m.

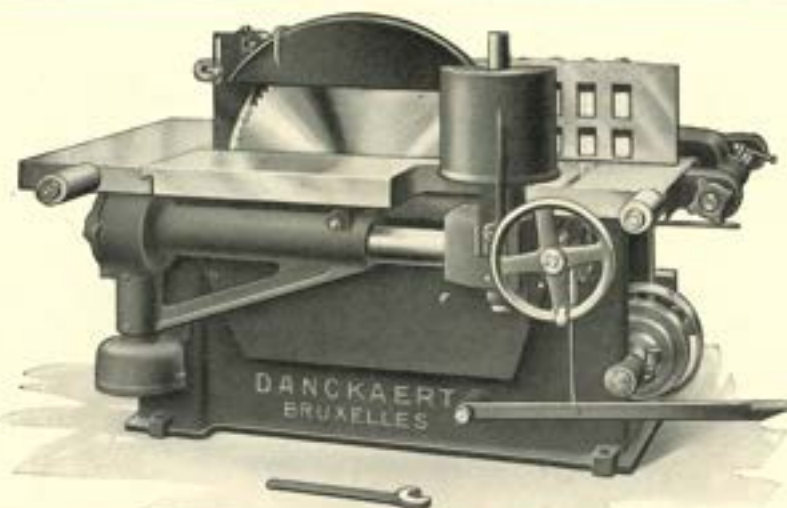

CIRKELZAAGMACHINE voor zaagbladen tot 900 m/m met automatische aanvoer.



CIRKELZAAGMACHINE
voor zaagbladen tot

MET ROLLENDE TAFEL
350 m/m diameter.



Machine met beveiliging
en eenvoudige boortafel.



Machine met aangebouwde motor.

CIRKELZAAGMACHINES VOOR ZAAGBLADEN TOT 500 m/m DIAM.


Deze machines kunnen worden geleverd met hoog en laag verstelbare en vaste tafel.




Normale machine.



Machine met ingebouwde motor.

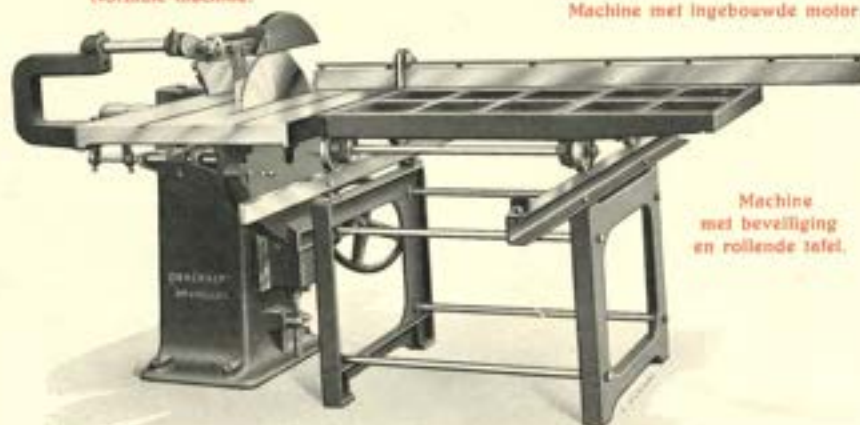

Machine met bevestiging en rollende tafel.

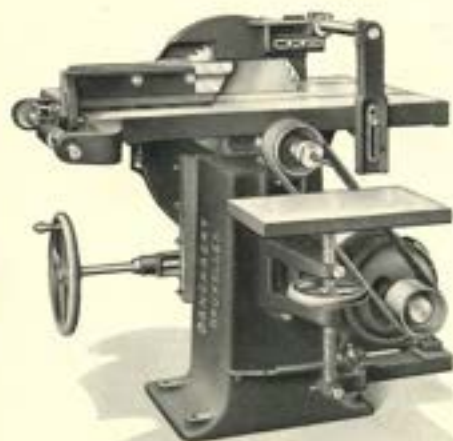

Machine met eenvoudig booreapparaat.



Machine gecombineerd met langgasboor.

CIRKELZAAGMACHINES

Voor zaagbladen tot 750 en 900 m/m diam.



NORMALE MACHINE

MACHINE
MET INGEBOUWDE MOTOR



Deze machines kunnen worden geleverd met hoog en laag verstelbare of met vaste zaagas.



CIRKELZAAGMACHINE
voor het afkorten van hout zooals, kisten, schotten, paneelen, enz.



CIRKELZAAGASSEN
voor zaagbladen tot max. 350, 600 en 1000 m/m diam.



ELECTRISCHE
AFKORTZAAGMACHINE
Diam. zaagblad : 450 m/m.



ELECTRISCHE
AFKORTZAAGMACHINE
VERVOERBAAR MODEL
Ruimte voor de liniaal :
675 m/m.



VERVOERBARE MACHINE
Ingericht voor in de lengte
te zagen.



HANGENDE
AFKORTZAAGMACHINE
met motortafel of drijfwerk.

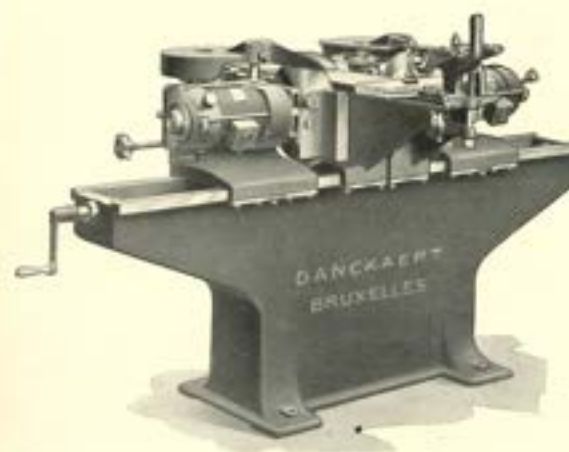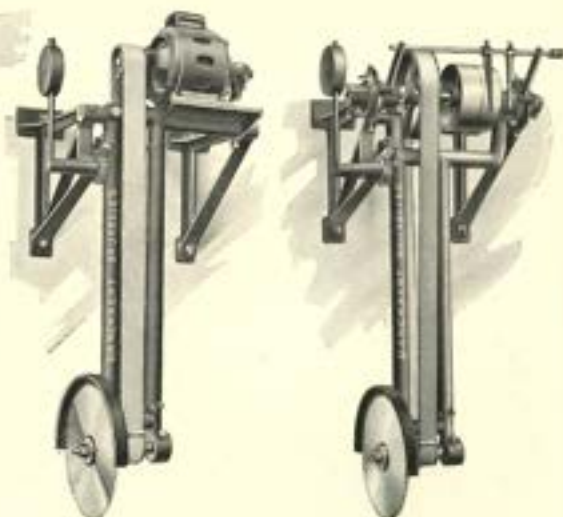

DUBBELE
CIRKELZAAGMACHINE
VOOR PARKET HOUT
Met of zonder verticale assen.
MACHINE
MET INGEBOUWDE MOTOREN

Deze machines zijn met verstelbare tafels voor de verschillende lengten van het hout.

CIRKELZAAGMACHINE
MACHINE
VOOR RIEMAANDRIJVING



DECOUPEERZAAG
met recht en gebogen frame.



voor hout tot :
250 m/m
305 m/m
400 m/m
500 m/m

VLAKBANK

VLAKBANK
gecombineerd met boor.



VLAKBANK
met ingebouwde motor.




VLAKBANK
met aangebouwde motor.
Riemslijp uitgesloten.



VANDIKTEBANK


voor hout tot :
400 x 220
500 x 220
600 x 220
700 x 220
810 x 220

VANDIKTEBANK
met aangebouwde motor,
riemslijp uitgesloten.

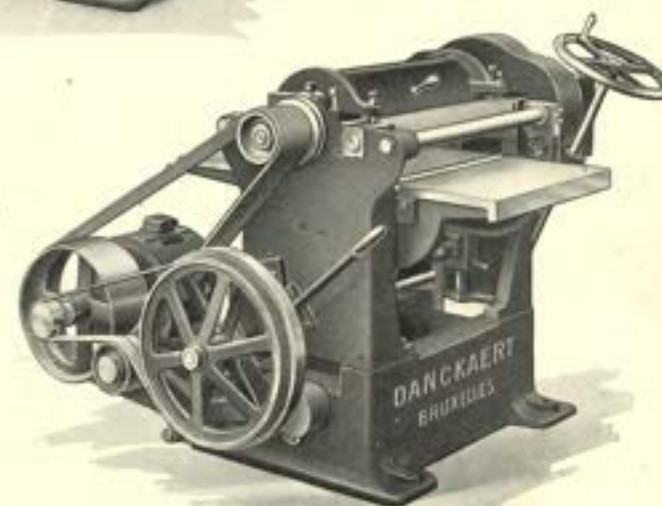


VANDIKTEBANK
met ingebouwde motor.



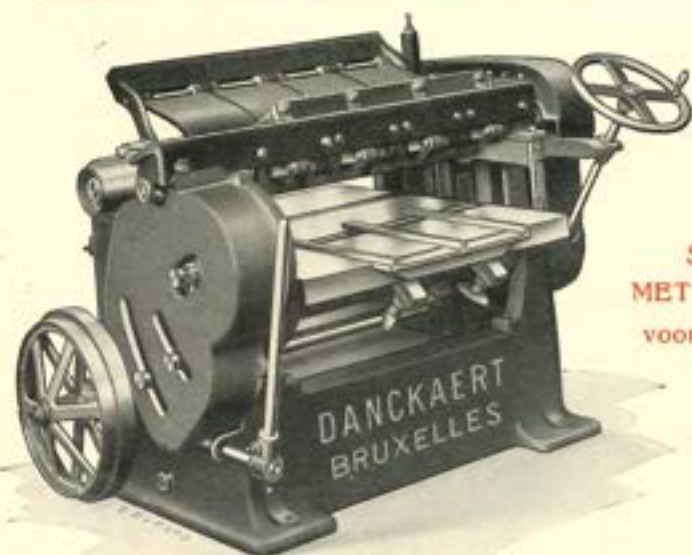

VAN DIKTE-
SCHAAPMACHINE
MET GEDEELDE WALSEN
voor hout tot 915×220 m/m.

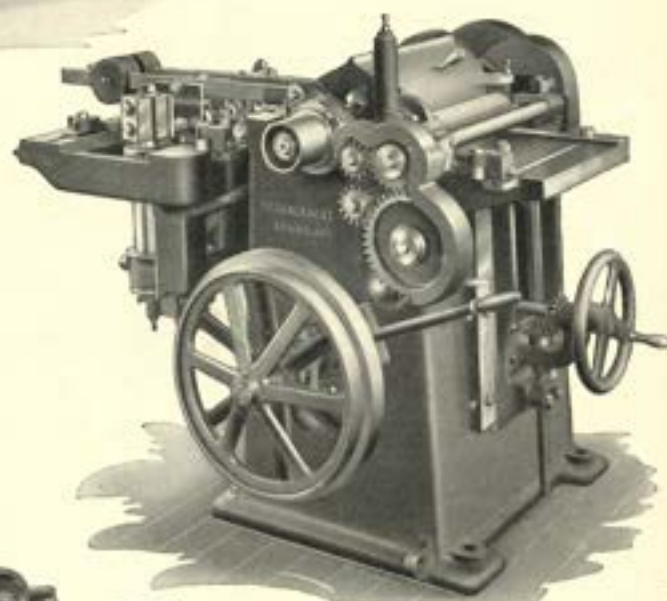

DRIEZIJDIGE
SCHAAPMACHINE
voor hout tot 400×180
en voor 700×220 .




MACHINE VOOR
RECHTE
ZWALUWSTAARTEN
voor hout tot 310 m/m breed.




VLAK EN VANDIKTEBANK



UNIVERSEELE GECOMBINEERDE
bestaat uit een vlakbank, vandiktebank,
langgatboor, apparaat om moeluren te
maken en cirkelzaag.

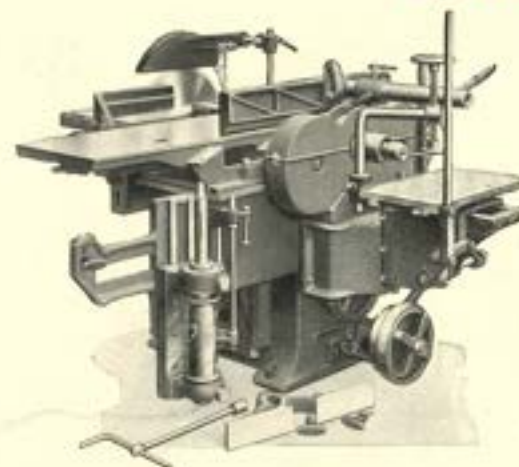

GEOMBINEERDE MACHINE MET VERTIKALE FRAIS

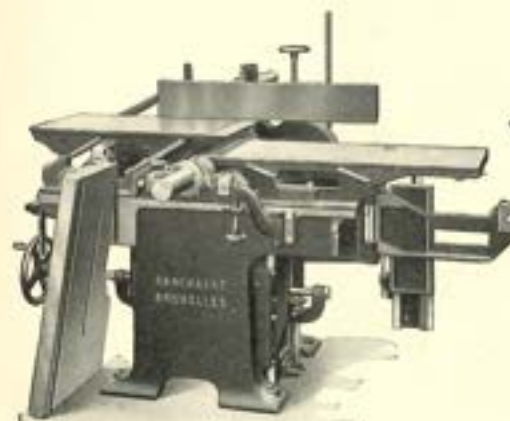

MACHINE OESTELD
VOOR VANDIKTESCHAVEN



APPARAAT VOOR HET MAKEN VAN PENNEN
die geplaatst kan worden op gecombineerde
met verticale frais.

FRAISMACHINE
MET OPKLAPBARE TAFEL

Asdiameter : 45 of 50 m/m.



MACHINE
MET INGEBOUWDE MOTOR




MACHINE
MET AANGEBOUWDE MOTOR



NORMALE MACHINE
MET RIEMAANDRIJVING


DE TAFEL OPGEKLAPT
en de machine voorzien
van bokfraisapparaat.

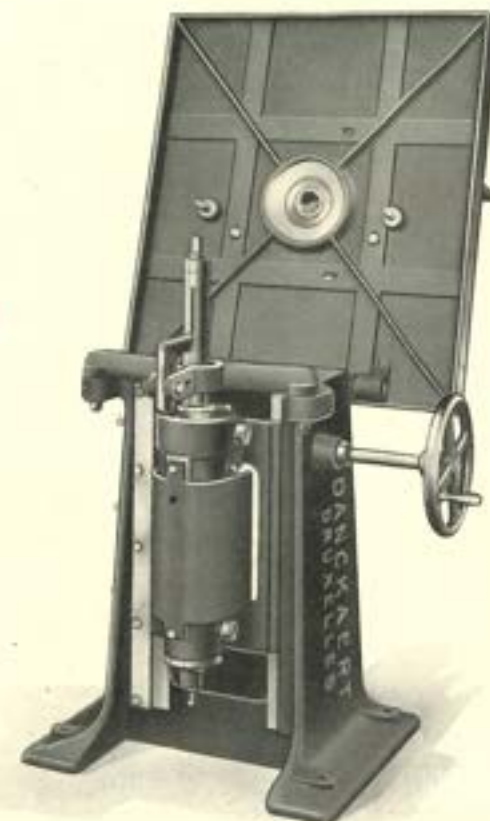

PENNENAPPARAAT
OP DE FRAISMACHINE
Hoogste toerental : 2500.



ZWALUWSTAART APPARAAT
(Te gebruiken op al onze fraismachines.)

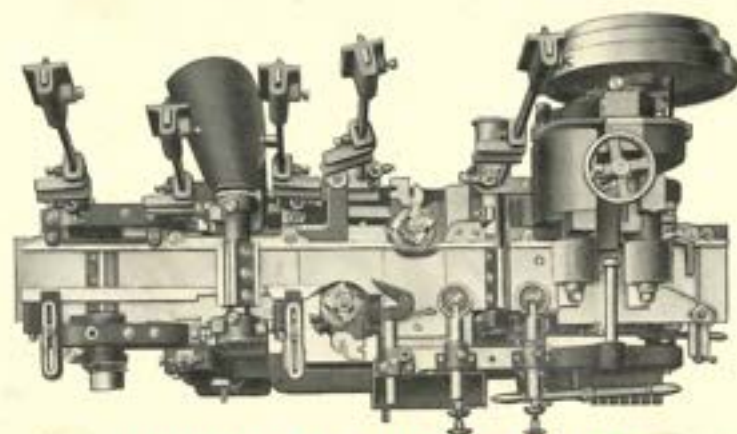

VIERZIJDIGE LIJSTENSCHAAFMACHINE
MET VIER OF VIJF ASSEN. — VOOR HOUT TOT 180 × 80.
Drie aanvoersnelheden.




VIERZIJDIGE SCHAAF MACHINE VOOR HOUT TOT 275 × 125 en 375 × 125
met vier beitelassen en eventueel kraalblok.



LIJSTENSCHAAFMACHINE MET ZES BEITELASSEN
voor hout tot 275 × 125 en 375 × 125 4 AANVOERSNELHEDEN
Kan ook worden geleverd zonder kraalblok.



Bovenaanzicht.

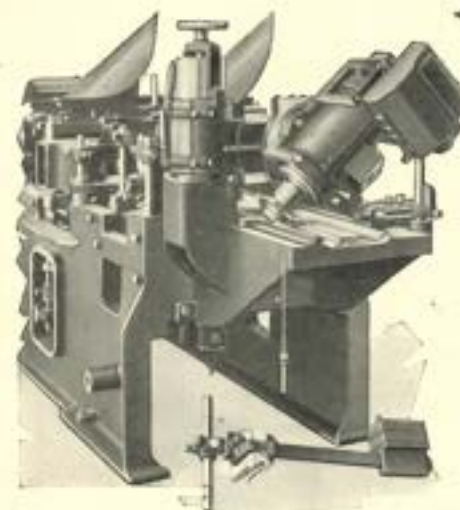


DERDE VERTIKALE BEITELAS
welke op iedere vierzijdige
van 275 × 125 en 375 × 125
kan worden aangebracht.







VIERZIJDIGE SCHAAFMACHINE MET 4 ASSEN EN VASTE MESSEN
voor hout tot 275×125 en 375×125 .
Kan worden geleverd met kraalblok.

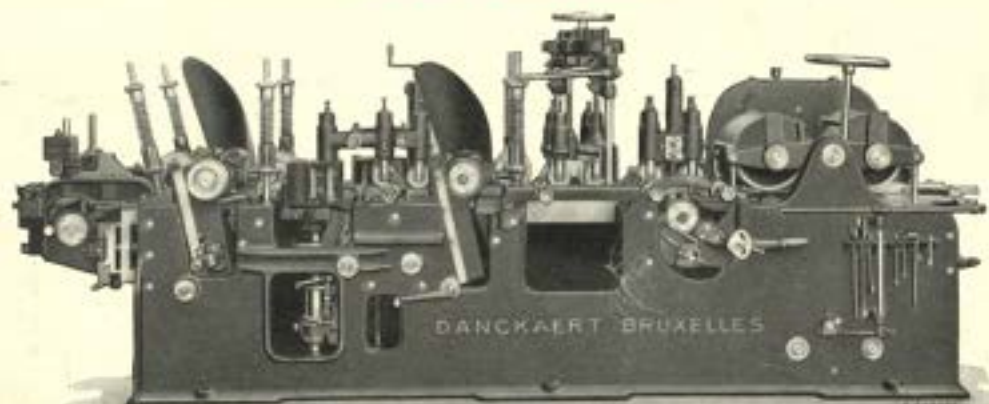

VIERZIJDIGE SCHAAFMACHINE MET 6 ASSEN EN VASTE MESSEN
voor hout tot 275×125 en 375×125 .
Kan ook worden geleverd zonder kraalblok.

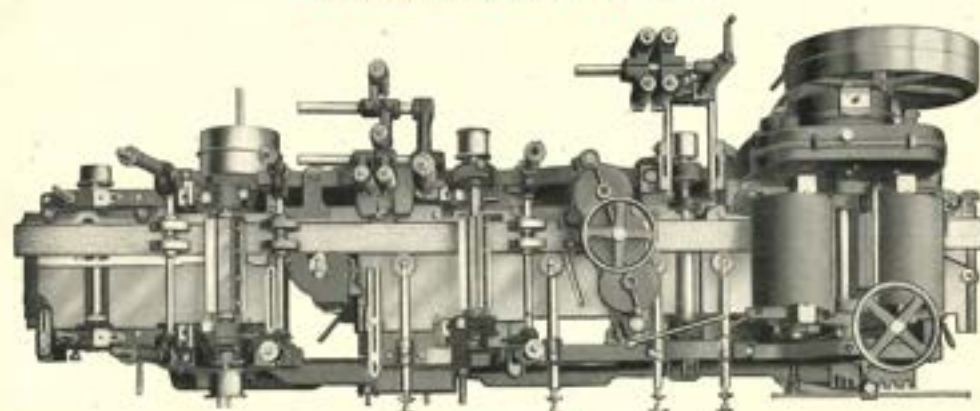


Bovenaanzicht.

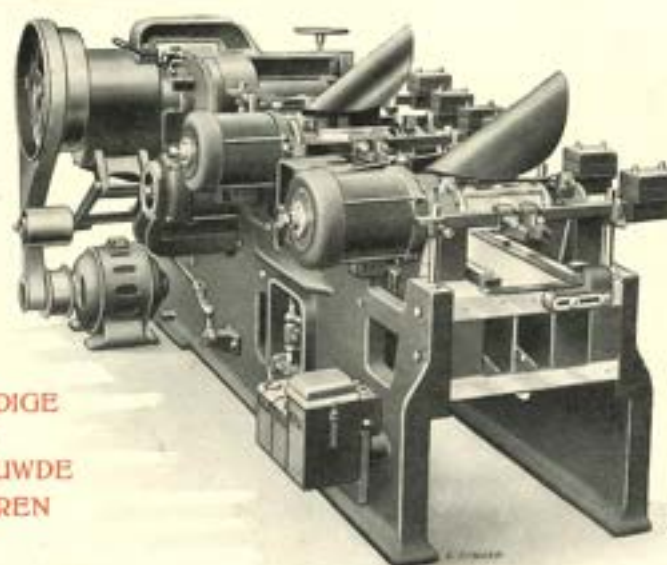

VIERZIJDIGE
MET
INGEBOUWDE
MOTOREN




FRAISENSLIJPMACHINE
voor riemaandrijving of
met
ingebouwde motor.

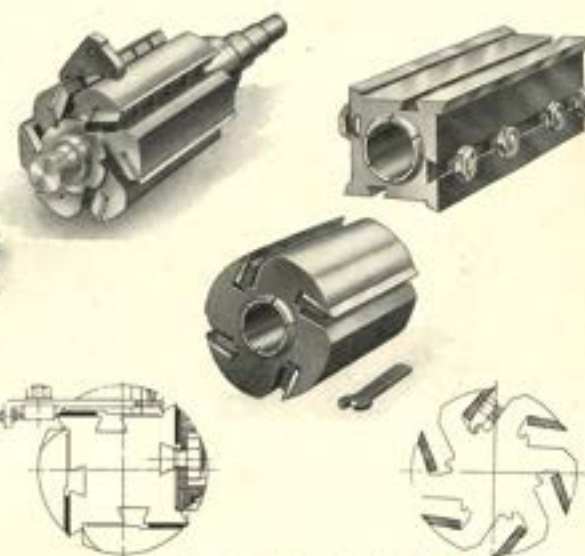

Onze vierzijdige schaafmachines worden geleverd met vierkante-betelblokken. Op aanvraag worden deze machines voorzien van een der betelblokken volgens bovenstaande afbeeldingen.



MESSING EN GROEFRAISERS
VAN SNELDRAAI OF KOBALTSTAAL

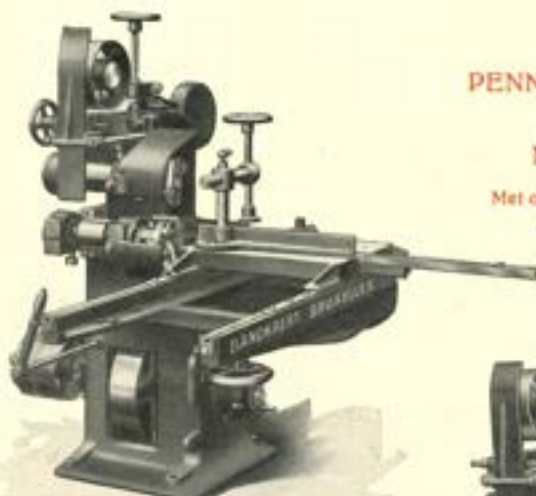

PENNENBANK VOOR PENNEN
tot 120 m/m lang.

Met 2 horizontale assen.

Met of zonder afkortzaag welke eventueel
later aangebrecht kan worden.



SPECIAAL MODEL
VOOR STOELFABRIEKEN
MET
OF ZONDER AFKORTZAAG




Aangebouwde motor.

MACHINE MET VIER ASSEN
EN AFKORTZAAG




Kan ook worden geleverd met losse
en vaste riemschijf,
zonder afkortzaag of met één contramalkop.

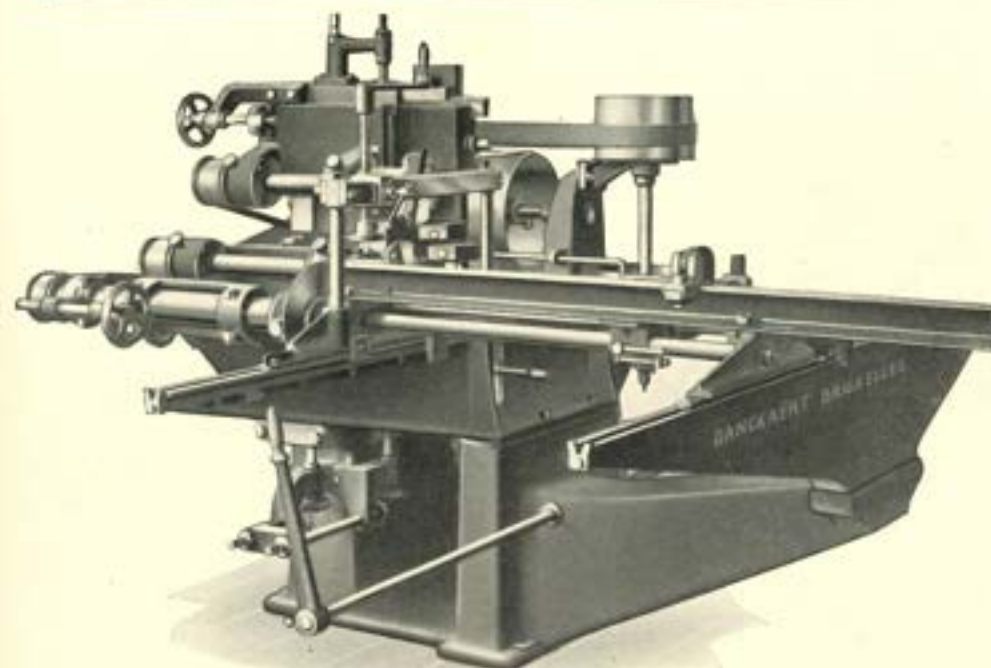

PENNENBANK VOOR PENNEN TOT 150 M/M LANG.

Kan worden geleverd met één of twee vertikale assen en met of zonder afkortzaag.

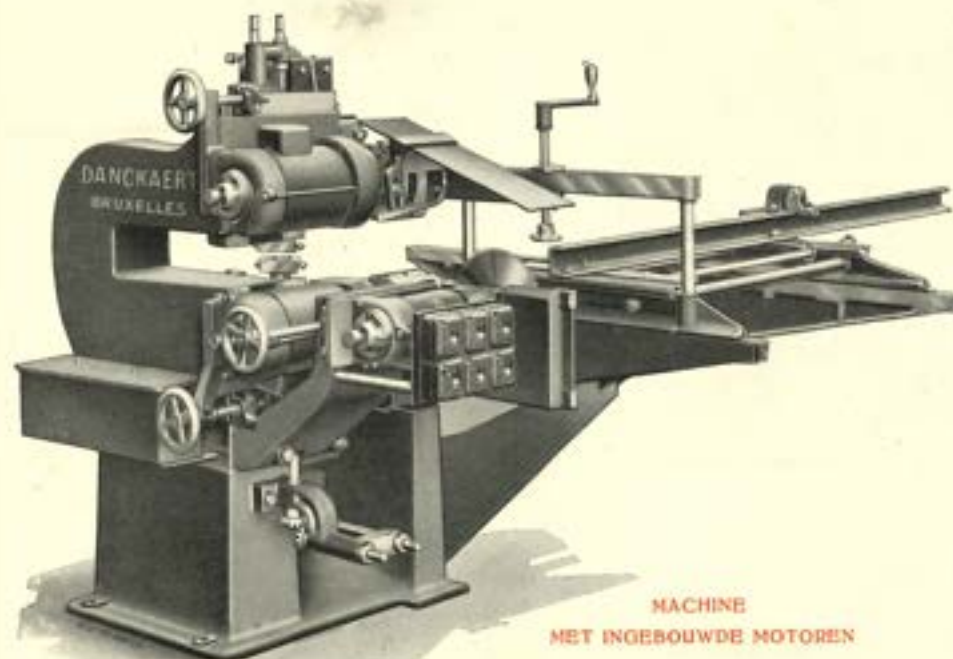

MACHINE
MET INGEBOUWDE MOTOREN



NORMALE
LANGGATBOORMACHINE
met ingebouwde motor.




DEZELFDE MACHINE
voor riemaandrijving.

MET OF ZONDER STEEKINRICHTING



BOSSINGAPPARAAT
OP ZWARE BOORMACHINE

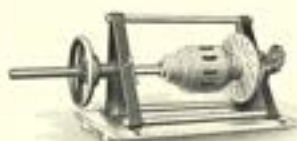

NAVEN BOORAPPARAAT
OP ZWARE BOORMACHINE



APPARAAT VOOR RONDE PENNEN
OP ZWARE BOORMACHINE



ZWARE
LANGGATBOORMACHINE
MET OF ZONDER STEEKINRICHTING



KETTINGFRAISMACHINE




KETTINGFRAISMACHINE
MET HOLBEITEL-
BOORAPPARAAT



AUTOMATISCHE JALOUZIE
BOORMACHINE



Achteraanzicht der machine
aangedreven door een motor
en uitgevoerd
met aangebouwde
Kettingellipsmachine
welke tegen extra berekening
worden geleverd.





SCHRAAPMACHINE voor hout tot 1.070×0.100 m. en 1.270×0.100 m.



SLIJPMACHINE VOOR BEITELS
VOOR SCHRAAPMACHINE



BANDSCHUURMACHINE MET RECHT FRAME
met rollende tafel van 1.850×0.610 m.
Uitvoering voor riemaandrijving, met motorijfel en ingebouwde motor.



BANDSCHUURMACHINE
Met gebogen frame. Met tafel van 2.250×0.930 m.



Aanzicht eener machine
met ingebouwde motor.




KLEINE BANDSCHUURMACHINE
met of zonder motor.




BANDSCHUURMACHINE MET TWEE SCHUURBANDEN
Rollende tafel van 2.250×0.930 m.




SCHUURMACHINE
MET DRIE CYLINDERS
voor hout tot 600×150 m/m.
Aanvoer door walsen.

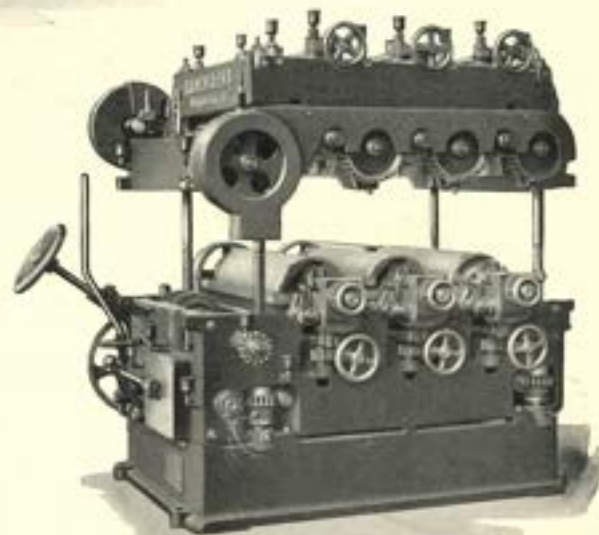

Het bovengedeelte
is automatisch omhoog gebracht
teneinde
gemakkelijk bij de schuurcilinders
te kunnen komen.

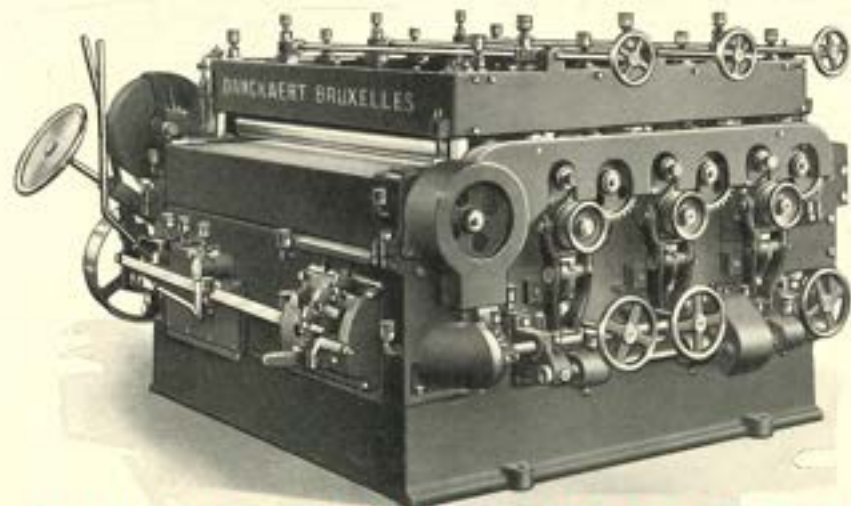


SCHUURMACHINE MET 3 CYLINDERS EN AANVOER DOOR WALSEN
Voor hout tot 1010×200 m/m, 1270×200 m/m, 1670×200 mm.

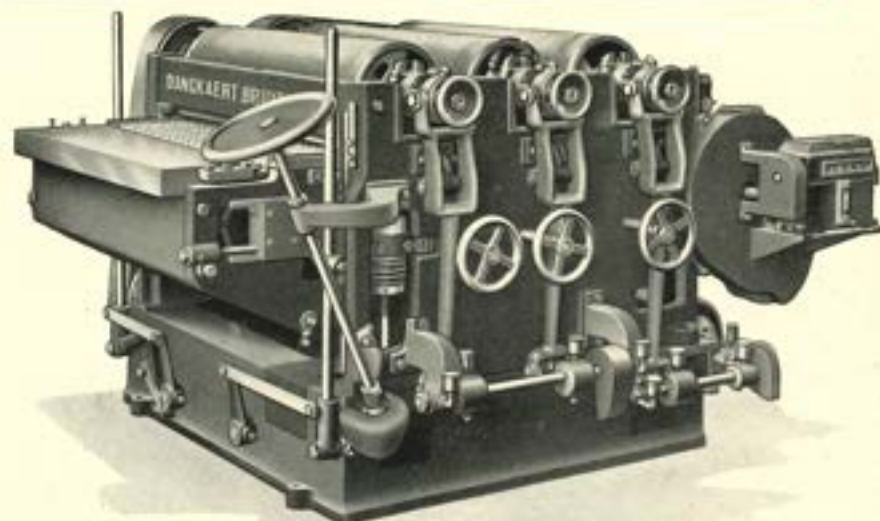

SCHUURMACHINE
MET DRIE CYLINDERS
AANVOER DOOR TAPEL ZONDER EINDE
Voor hout tot :
 1.014×0.15 m. en 1270×0.15 m.



Aanzicht der machine
met ingebouwde motoren.

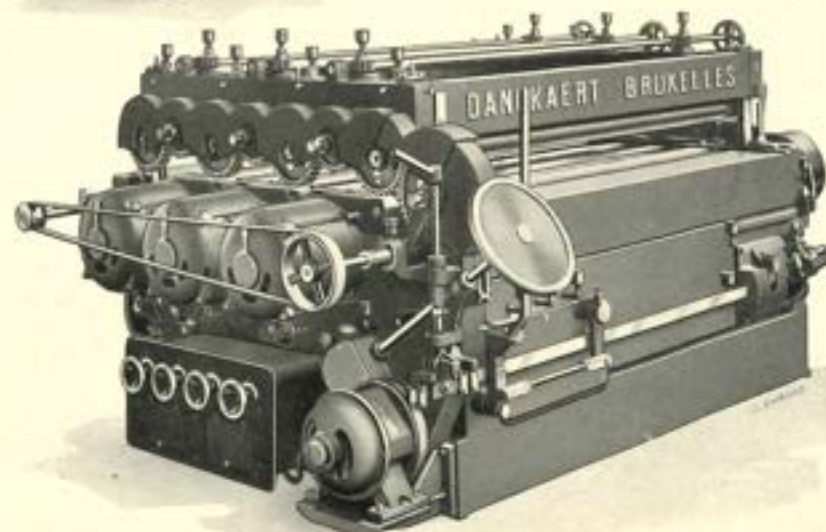


SCHUURMACHINE MET 3 CYLINDERS EN AANVOER DOOR WALSEN
MET INGEBOUWDE MOTOREN.



AUTOMATISCHE
SLIIPMACHINES

Voor lintzagen tot 70 m/m
en cirkelzaagbladen tot 700 m/m diam.

Op verzoek ingericht voor lintzaagbladen tot 180 m/m breed.

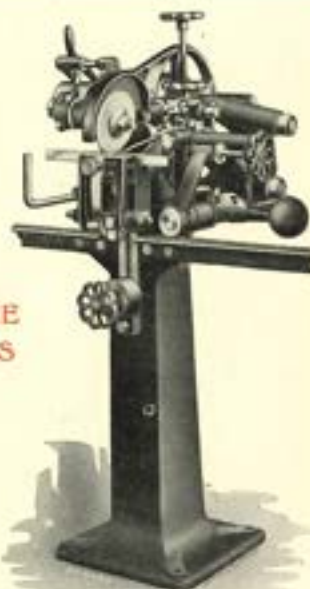

Voor lintzaagbladen
tot 70 m/m.




APPARAAT VOOR
RAAMZAAGBLADEN OP
GROOTE SLIIPMACHINE.

GROOTE
SLIIPMACHINE

Voor lintzaagbladen zonder schuin slijptoezel.
Voor lint- en cirkelzaagbladen met schuin slijptoezel.
Voor lint-, cirkel- en raamzaagbladen met schuin slijptoezel.



VOOR
RIEMAANDRIJVING

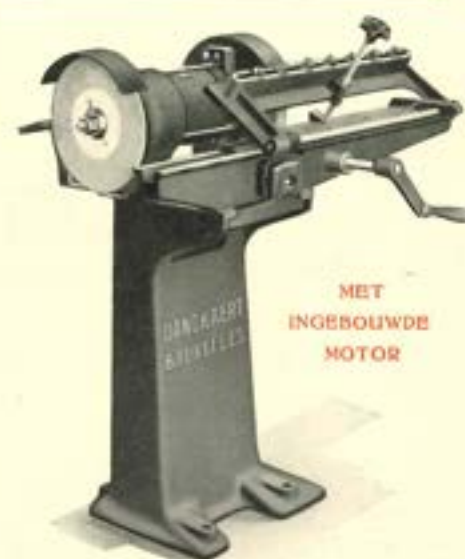


MET
INGEBOUWDE
MOTOR

SLIIPMACHINE VOOR RECHTE- EN PROFIELBEITELS



SLIIPMACHINE
MET TWEE STEENEN
VOOR PROFIELBEITELS

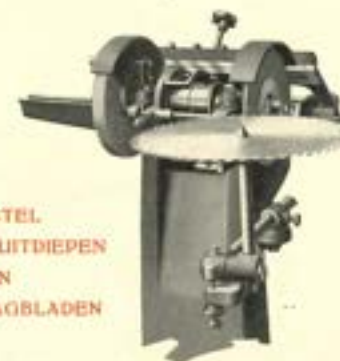

TOESTEL
VOOR HET UITDIEPEN
VAN
CIRKELZAAGBLADEN




AUTOMATISCHE SLIIPMACHINE VOOR RECHTE BEITELS
VOOR RIEMAANDRIJVING



MET INGEBOUWDE MOTOR

MACHINES A BOIS DANCKAERT

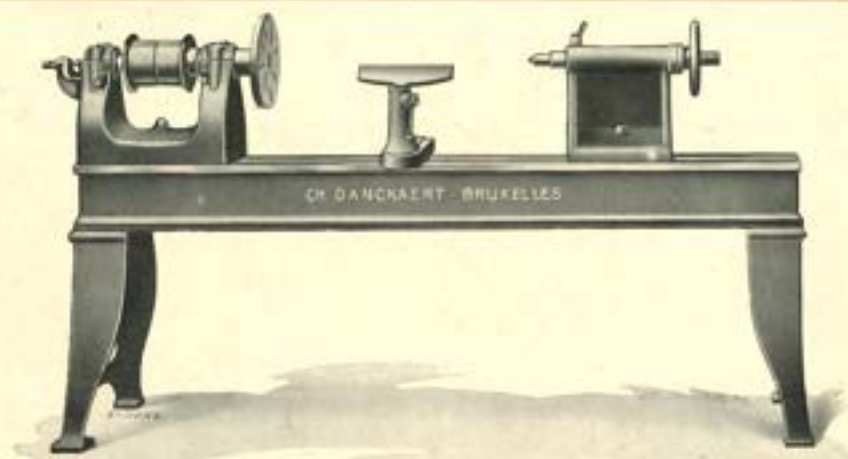

HOUTDRAAIBANKEN

Spitshoogte 240 en 300 m/m. — Lengte der bank : 2 en 3 m.
Leverbaar met en zonder bank, benevens uitgevoerd als kopdraaibank.




MACHINE VOOR HET RECHTEN
EN SPANNEN VAN LINTZAAGBLADEN



LINTZAAGGLASCHAPPARATEN
voor bladen tot 80, 150 en 180 mm. breed.



LINTZAAGZETAPPARAAT

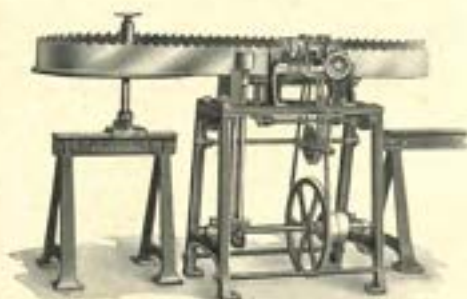

MACHINE
VOOR HET OP BREEDTE BRENGEN
VAN GESTUIKTE TANDEN



APPARAAT VOOR HET STUIKEN
VAN LINTZAAGBLADEN