

Un mois à l'essai.

Een maand op proef.


A. BUSSCHODTS, Ingénieur-Constructeur

60, Rue Metsys, BRUXELLES

Aplatisseur d'Avoine

« IDÉAL »

L'Aplatisseur d'Avoine « IDÉAL » est de construction très robuste; la carcasse en est d'une pièce en fonte, complètement fermée. — Très simple, il suffit de défaire six boulons, pour pouvoir retirer et visiter les cylindres qui sont en fonte dure. — Les coussinets sont en bronze phosphoreux et à graissage par bague et ne s'échauffent jamais. — Il est muni de poulies folle et fixe. — L'un des cylindres est libre et tourne par entraînement, d'où résulte un léger étirement de la graine et un meilleur aplatis-sage. — Le réglage s'opère par l'avancement simultané des coussinets du cylindre libre; celui-ci s'opère par deux vis terminées par des pignons commandés par une seule vis sans fin. On obtient ainsi le parallélisme rigoureux des cylindres et un produit régulier. — Des ressorts solides intercalés entre les coussinets et les vis permettent au cylindre libre, en cas d'introduction d'un corps dur, de reculer, ce qui évite toute casse. — L'alimenta-tion s'opère par distributeur à cylindre cannelé.

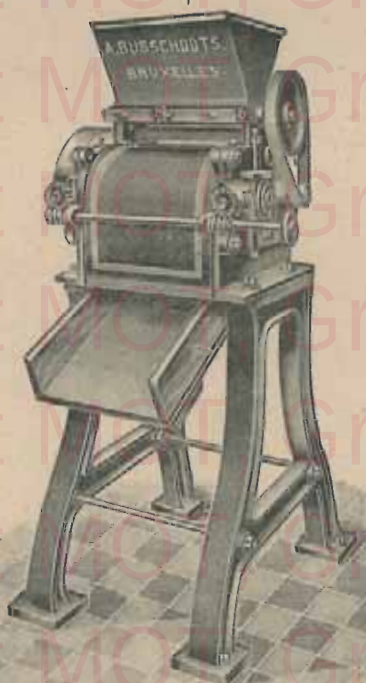

Haverpletter

« IDÉAL »

De Haverpletter « IDÉAL » is uiterst sterk gebouwd; de romp is een stuk gegoten en geheel dicht. — Hij is zeer eenvoudig; het genoeft zes schroeven te lossen om de cylindres te kunnen uithemen en bezichtigen; deze zijn zeer hard. — De kussens zijn uit fosforbrons met smeerringen en loopen nooit warm. — Hij is voorzien met losse en vaste riemenschijven. — Een der cylindres loopt los, wat een beter pletteren en betere waar te weeg brengt. — De regeling geschiedt door het te zamen voorschui-ven der kussens des lossen cylindres middels vijzen van kamwielen voorzien die door eene enkele vijs beveligd worden. — De cylindres blijven aldus absoluut parallel en leveren eene regelmatige waar. — Sterke spiraal veren tusschen de regelingsvijzen en kussens aangebracht, laten den lossen cylinder toe, bij invallen van harde voorwerpen, terug te wijken, wat alle gevaar van breuk uitsluit. — Het spijzen geschiedt door een gratteide cylinder.

Nos Nrs	FORCE NÉCESSAIRE NOODIGE KRACHT	PRODUIT A L'HEURE — LEVERT PER UUR		PRIX PRIJS
		AVOINE — AVER	MALT — MOUT	
I	2 à 2 1/4 HP.	400 à 500 kilogr.	250 à 300 kilogr.	350 francs
II	3 à 3 1/2 »	600 à 700 »	400 à 500 »	400 »
3	4 à 5 »	800 à 1000 »	500 à 600 »	450 »

Moulins à meules horizontales
Moulins à meules verticales, simples ou combinés
avec aplatisseurs ou concasseurs à tourteaux
Moteurs, Transmissions, etc., etc.

Horizontale Molens
Verticale Molens, zonder of met
Haverpletter of oliekoekbreker voorzien
Motoren, Transmissies, enz., enz.

Quelques Références :

MM. Leroy, meunier à Vliermael.
» Meert, » à Buggenhout.
» Dutry frères, grains, à Mont-St-Guibert
» Descampe, distillateur à Gembloux.
» Meyfroid, laitier, chaussée de Mons, Bruxelles.

MM. Herdies, camionneur, rue d'Ardenne, Bruxelles.
» Aerts et Florquin, meuniers à Marlinne.
» Brouckaert, marchand de grains à Remicourt
» F. Kerstenne, » » à Kemexhe.
» Edm. Last, meunier à Kaprycke.